




POINT

1. 重圧管やコンクリート管全巻と同等に使用できる側溝です。
2. 土被りが取れない場所にも使用できます。
3. 矩形のため円形よりも流量確保が可能です。

▶ 側溝・道路用製品

横断暗渠

形状図

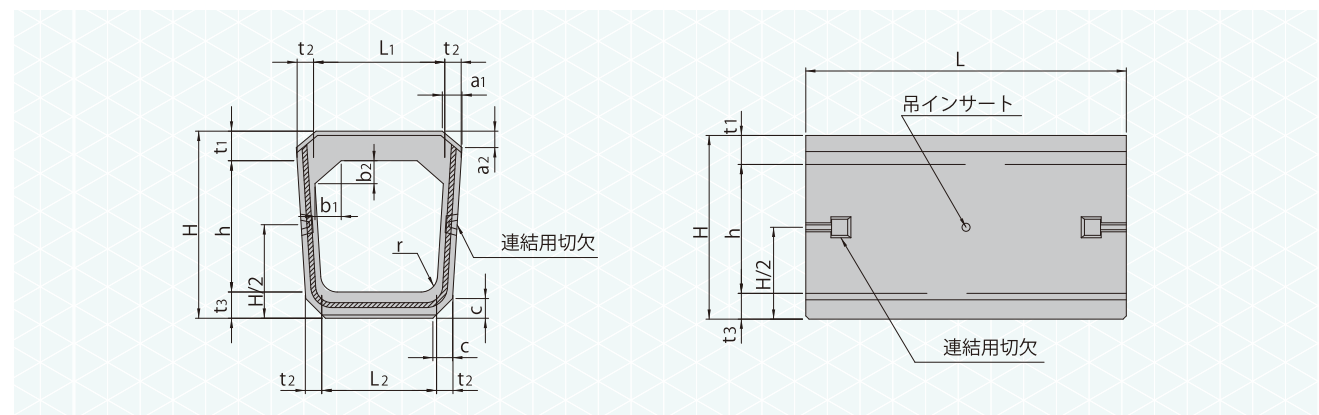


寸法表

呼び名	寸法表 (mm)														吊インサート 径	参考重量 (kg)	
	L1	L2	H	h	t1	t2	t3	a1	a2	b1	b2	c	r	L			
300	300	260	430	300	70	50	60	40	30	60	50	30	50	995 (2000)	M16	198 (396)	
360	360	310	510	360	80		70	50	40	70	60	40				60	70
400	400	350	570	400	90		80	60	50	80	70	M20	301 (602)				
450	450	400	620	450	90	50	80	60	50	80	70		331 (662)				
500	500	440	690	500	100	70	90	70	60	90	80		469 (938)				
600	600	540	800	600		70	100					553 (1106)					

◆ 横断暗渠用 RC基礎版

形状図

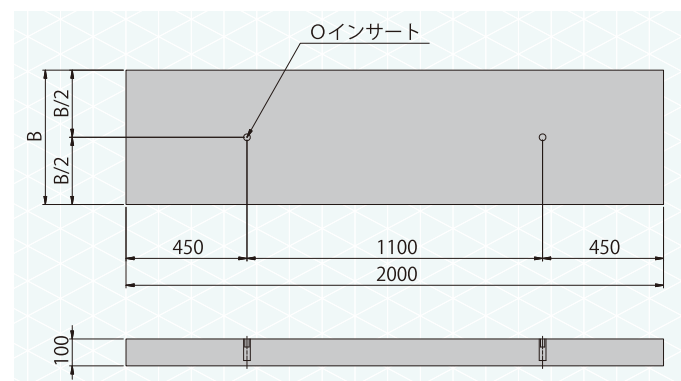

寸法表

呼び名	B	インサート	参考重量 (kg)
300用	500	M 16×2	250
400用	600		300
500用	700	M 20×2	350
600用	800		400



POINT


1. JIS規格に準拠したU形側溝です。
2. 歩車道の区別のない路面排水用側溝として広く使われています。

▶ 側溝・道路用製品

U字溝

◆ 道路上蓋式U形側溝 JIS A 5372 I類

形状図

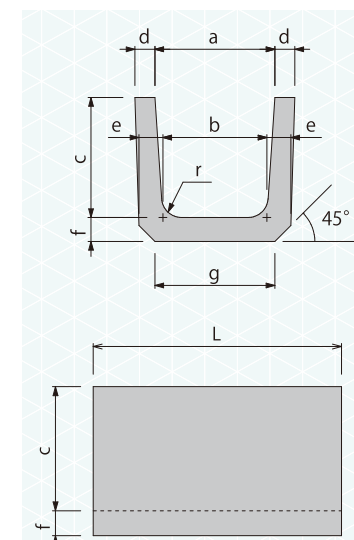


寸法表

呼び名	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	L	
90規格外	90	80	90	22	27	28	120	30	600	10
120規格外	120	110	120	25	30	30	150			15
150	150	140	150	30	35	35	160			25
180	180	170	180	35	40	40	190	34		
240	240	220	240	45	50	50	240	50		55
300A	300	260							300	50
300B			2000	184						
300C			600	70						
360A			1000	80						
360B	360	310	300	65	65	360	2000		132	
							264			
							92			
							600		90	
									100	
								1000	167	
								2000	334	
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	134
							450		1000	223
600	600	540	600	70	80	80	600		2000	446
										600
									1000	349

◆ コンクリート蓋

形状図

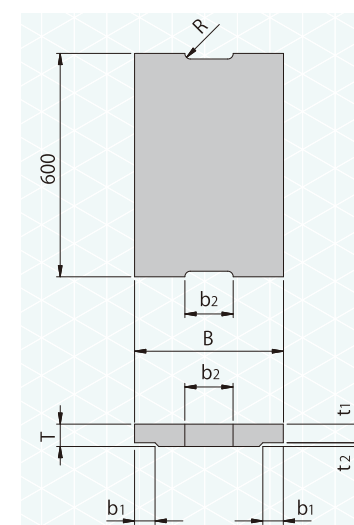

寸法表

呼び名		寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		B	b1	b2	T	t1	t2	R	
1種 (歩道)	90規格外	130	23	75	30	25	5	15	5
	120規格外	170	28		35	30			8
	150	210	35		40	35			10
	180	250	40		45	40			14
	240	330	50	90	45	40	10	18	21
	300	400	55	100	60	50			32
	360	460		120	65	55			41
	450	560	60		70	60			54
600	740	75	150	75	65		77		
2種 (車道)	150	210	35	75	90	80	10	15	26
	180	250	40						31
	240	330	50	90	100	85	15		45
	300	400	55	100					55
	360	460		120				63	
	450	560	60	120	120	100	20	18	92
	600	740	75	150	150	130			154