

# 多自然型連結ブロック ジェロック


## 特徴

- 1.擬岩ブロック間を梁で一体化した大型連結ブロックです。
- 2.一体構造のため、寸法のズレがなく、施工性に優れています。
- 3.空隙率が大きいので、植物の根が張りやすく、豊かな多自然環境を創り出します。
- 4.変化に富んだ擬岩の配置によって、より自然な景観を創り出します。



## 用途


- ・河川護岸工事(生態系の保全・復元や河川の景観環境が求められる護岸)
- ・調整池・ため池などの法面工事

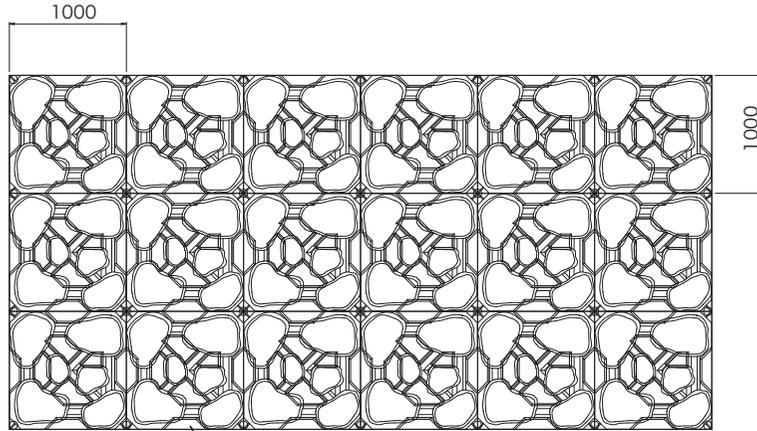

客土


※ブロックは金具で連結します。

## 標準断面図



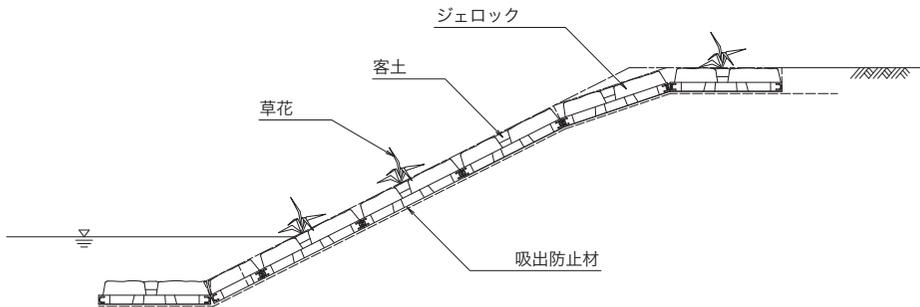


## 形状図

### ●基本型



### ●半型



■規格					*1㎡当たり
A(mm)	B(mm)	体積(m <sup>3</sup> /個)	重量(kg/個)	客土量(m <sup>3</sup> )	
130	260	0.162	380	0.098	
120	250	0.153	360	0.097	
110	240	0.145	340	0.095	
100	230	0.141	330	0.089	

※地域によって質量の誤差が生じます。◎空隙率(見かけ)約50%(擬石端部)  
// (平均)約38%

## 据付歩掛り表

*100㎡当たり				
名称	品種	数量	単位	備考
ジェロック	1000x1000	100.0	個	
据え付け工	世話役	1.0	人	据付け金具取付
"	ブロック工	2.0	人	"
"	特殊作業員	1.0	人	"
"	普通作業員	2.0	人	"
連結金具		125.0	個	
ホイールクレーン運転	油圧式25t吊	1.0	日	
吸出し防止材		100.0	m <sup>2</sup>	必要に応じて計上
客土材投入工			m <sup>3</sup>	必要に応じて計上

(国土交通省 土木工事積算基準コンクリートブロック積(張)工より)

