


特徴

-

●道路用排水側溝

■PU3型(横断用)

形状図

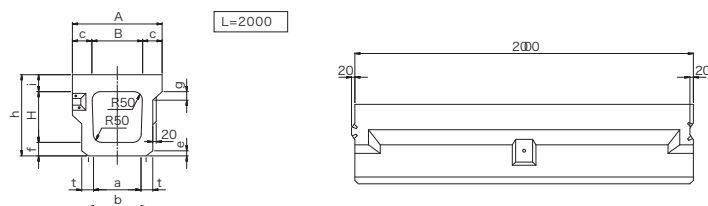


寸法表

(単位:mm)

タイプ	A	a	B	c	b	e	f	g	H	h	i	t	参考重量 (kg)
PU3-B300-H300	530	280	300	115	340	30	80	50	300	480	100	70	625
PU3-B300-H400		270							400	585		75	707
PU3-B400-H400	640	370	400	120	460	40	85	70		600	115	85	896
PU3-B400-H500		360							500	705		90	993

■PU3G型(横断用)

形状図

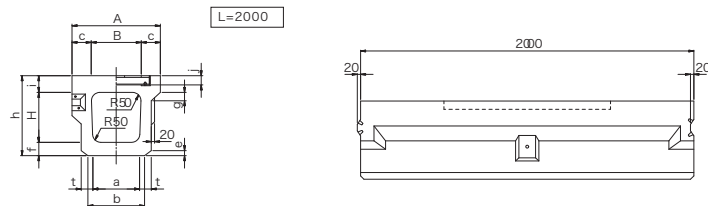


寸法表

(単位:mm)														
タイプ	寸法(mm)												参考重量 (kg)	
	A	a	B	b	c	e	f	g	H	h	i	t		j
PUG-B300-H300	530	280	300	340	115	30	80	50	300	480	100	70	55	583
PUG-B300-H400		270							85	400		585		75
PUG-B400-H400	640	370	400	460	120	40	90	70	600	115	85	65	831	
PUG-B400-H500		360									500		705	90

■PU4型(縦断用)

形状図

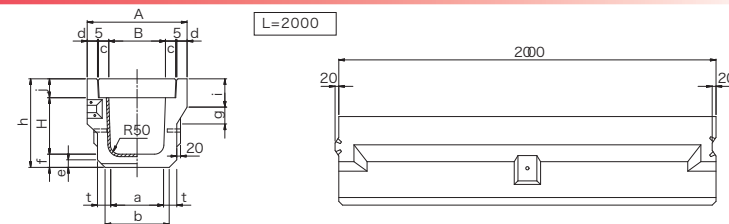


寸法表

(単位:mm)

タイプ	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量 (kg)
PU4-B300-H300	530	280	300	340	55	55	40	70	90	300	470	150	100	70	434
PU4-B300-H400		270		330						570	488				
PU4-B400-H400	640	370	400	430	55	60	50	80	100	400	595	160	115	80	597
PU4-B400-H500		360								500	700				85

■PU4G型(縦断用)

形状図

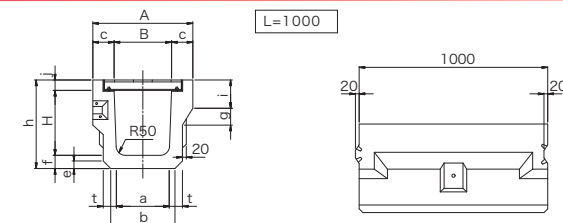


寸法表

タイプ	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量 (kg)
PU4G-B300-H300	530	280	304	340	54	59	40	70	90	345	470	150	55	70	275
PU4G-B300-H400		270		330						445	570				302
PU4G-B400-H400	640	370	404	430	54	64	50	80	100	450	595	160	65	80	376
PU4G-B400-H500		360						85		550	700				85

■PU5型(縦断用)

形状図

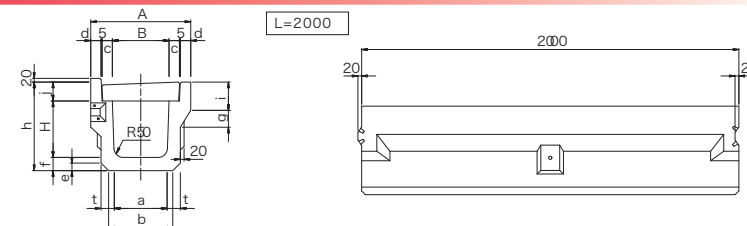

寸法表


(単位:mm)

タイプ	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量 (kg)
PU5-B300-H300	530	280	300	340	55	55	40	70	90	300	470	150	100	70	439
PU5-B300-H400		270		330						400	570				493
PU5-B400-H400	640	370	400	430	55	60	50	80	100	400	595	160	115	80	602
PU5-B400-H500		360								480	700				85


■蓋板

形状図


PC5型(歩道用)



PC7型(縦断用)



PC8型(縦断用)




寸法表

タイプ	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	製作の製品長	参考重量 (kg)
						(単位:mm)
PC5型(PC5-B300)	402	412	100	—	497	35
PC7型(PC7-B300)	—	—	—	85	—	45
PC7型(PC7-B400)	502	512	115	95	—	63
PC8型(PC8-B300)	402	412	100	—	497	48
PC8型(PC8-B400)	502	512	115	—	—	69


■PU-電柱廻り

形状図

正面図



平面図




寸法表


タイプ	寸法(mm)																参考重量 (kg)
	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	E	F	
PU-B300-H300	530	280	300	340	55	55	40	70	90	300	470	150	100	70	464	243	428
PU-B300-H400		270		330						400	570						482
PU-B400-H400	640	370	400	430	55	60	50	80	100	595	160	115	80	484	223	591	
PU-B400-H500		85						500		700			85			686	

■PC-電柱廻り

形状図

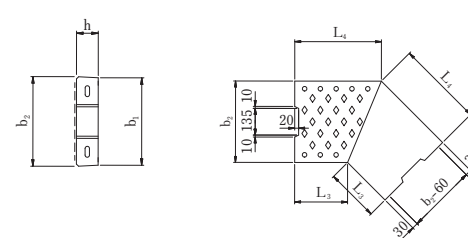

布設平面図

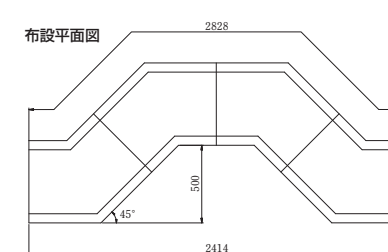


寸法表


タイプ	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	b ₁	b ₂	h	L ₃	L ₄	
PC-B300	402	412	100	265	436	68
PC-B400	502	512	115	244	457	98

形状図


■PU3型-240




■PU6型-240



■PU3G型-240



■PU3G型-240用グレーチング



浸透型函渠(浸透側溝)

福岡コンクリート製品協同組合


特徴

1. 浸透機能を有しているため、浸水対策として有効です。
2. ヒートアイランド現象の緩和と雨水流出を抑制します。
3. 雨水を効率よく浸透させ、公共水域の汚染防止にも貢献します。
4. 地中に埋設しても使用できるため、水路勾配が取れないところでも小径断面で設計可能です。
5. 交差点のコーナ部や電柱廻りなどに対応した製品もあります。




標準部/土被り有・無兼用


■正面図




■側面図

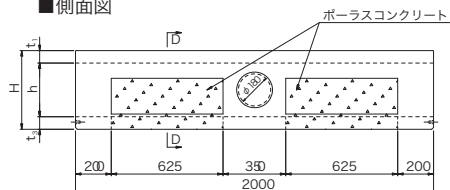


■D-D断面



■平面図

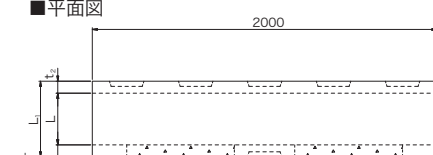

■施工断面図



施工例




寸法表

(単位:mm)

呼び名 (Lxh)		本 体									ポーラス板厚		参考重量 (kg)
		L1	H	H'	t1	t1'	t2	t3	a	b	側版	底版	
300x	300	440	440	444	70	74	70	70	200	200	70	70	514
	400		540	544									584
	500		640	644									654
400x	400	570	570	576	85	91	85	85	300	300	85	85	800
500x	500	700	700	707	100	107	100	100	400	400	100	100	1162

電柱廻り部割付図

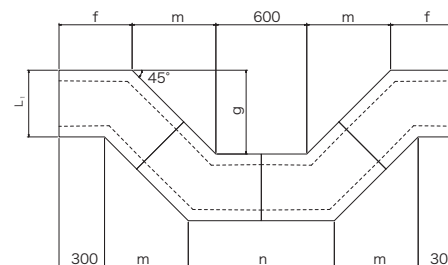


寸法表

(単位:mm)


呼び名 (Lxh)		L1	f	g	m	n
300x	300					
	400	440	482	553	553	964
	500					
400x	400	570	536	591	591	1072
500x	500	700	590	629	629	1180

集水部/土被り有


■正面図




■側面図

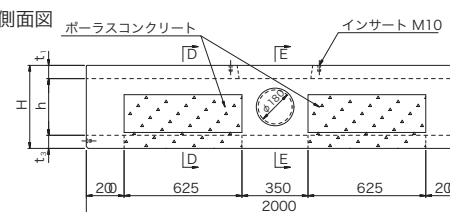


■D-D断面



■平面図

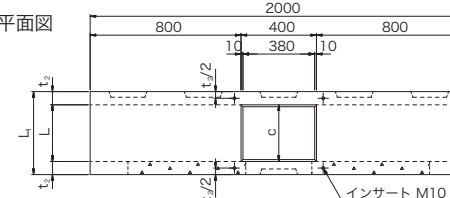

■E-E断面

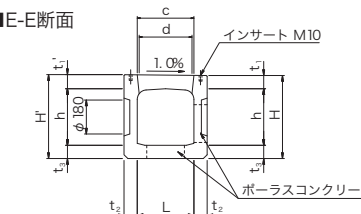

寸法表

(単位:mm)

呼び名 (Lxh)		本 体												ポーラス板厚		参考重量 (kg)
		L1	H	H'	t1	t1'	t2	t3	a	b	c	d	側版	底版		
300x	300	440	440	444	70	74	70	70	200	200	300	280	70	70	494	
	540		544	564												
	500		640	644											634	
400x	400	570	570	576	85	91	85	85	300	300	400	380	85	85	768	
500x	500	700	700	707	100	107	100	100	400	400	500	480	100	100	1114	

