


R C 基礎版

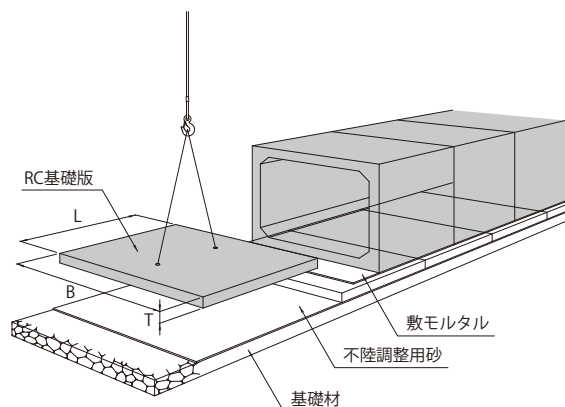

POINT

1. 現場作業を大幅に省略化することができ、施工の迅速化が図れるため、早期の交通解放が可能です。
2. 現場にて生コン打設を行わないため、周囲の環境に対して影響を少なくすることが可能です。

(単位:mm)

ボックスカルバート 呼称	寸法(mm)			参考重量 (kg)
	B	L	T	
600× 600	1060	2000	100	530
700× 700	1160			580
800× 800	1260			630
900× 600	1360			680
900× 900				
1000× 800 1000×1000 1000×1500	1460		730	
1100×1100				1170
1200× 800 1200×1000 1200×1200 1200×1500	1660		1250	
1300×1300				1320
1400×1400	1860		1400	
1500×1000 1500×1200 1500×1500	1980		1490	
1800×1200 1800×1500 1800×1800				1730
2000×1500 2000×1800 2000×2000	2520		1890	
2200×1800 2200×2200				2760
2300×1500 2300×1800 2300×2000 2300×2300	2860		2150	
2400×2000 2400×2400				2980
2500×1500 2500×1800 2500×2000 2500×2500	3100		2330	
2800×2500 2800×2800				3440
3000×1500 3000×2000 3000×2500 3000×3000	3680		2760	
3500×2000 3500×2500				4200

(注) L寸は現場に対応した加工が可能です。
 横断暗渠、L型擁壁についても対応可能です。
 上表にない寸法への対応も可能です。お問い合わせ下さい。