

POINT

1. 浸透機能を有しているため、浸水対策として有効です。
2. ヒートアイランド現象の緩和と雨水流出を抑制します。
3. 雨水を効率よく浸透させ、公共水域の汚染防止にも貢献します。
4. 地中に埋設しても使用できるため、
水路勾配が取れないところでも小径断面で設計可能です。
5. 交差点のコーナー部や電柱廻りなどに対応した製品もあります。

▶ 側溝・道路用製品


浸透型函渠(浸透側溝)

福岡コンクリート製品協同組合


形状図

◆ 標準部/土被り有・無兼用


正面図




側面図

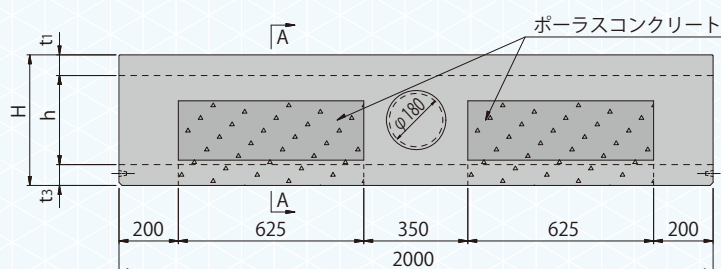


A-A 断面図

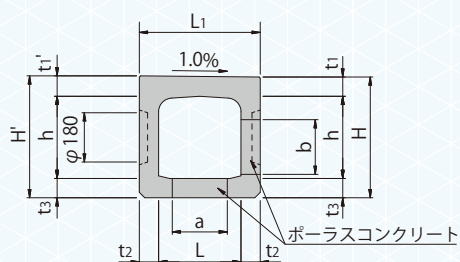

平面図

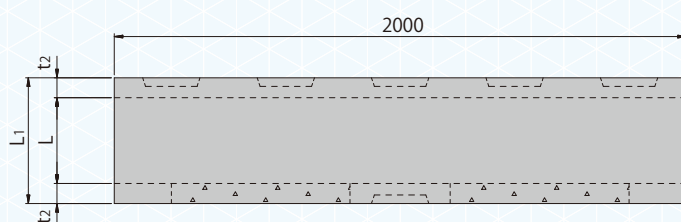

施工断面図

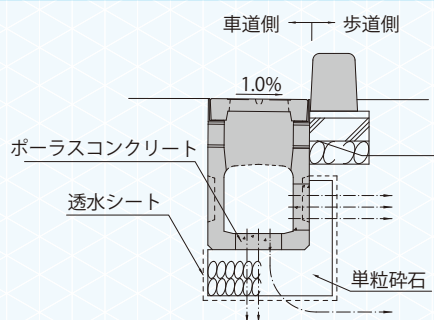

寸法表


(単位: mm)

呼び名 (L×h)		本 体								ポーラス板厚		参考重量 (kg)	
		L ₁	H	H'	t ₁	t ₁ '	t ₂	t ₃	a	b	側版		底版
300×	300	440	440	444	70	74	70	70	200	200	70	70	514
	400		540	544									584
	500		640	644									654
400×	400	570	570	576	85	91	85	85	300	300	85	85	800
500×	500	700	700	707	100	107	100	100	400	400	100	100	1162



形状図・寸法表

◆ 電柱廻り部割付図

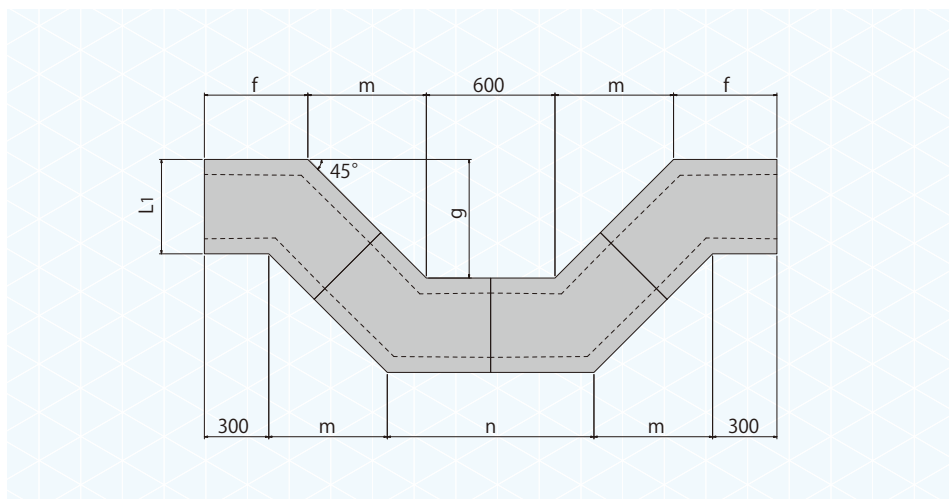


(単位: mm)

呼び名 (L×h)		L1	f	g	m	n
300×	300	440	482	553	553	964
	400					
	500					
400×	400	570	536	591	591	1072
500×	500	700	590	629	629	1180


形状図・寸法表

◆ 集水部/土被り有


正面図




側面図

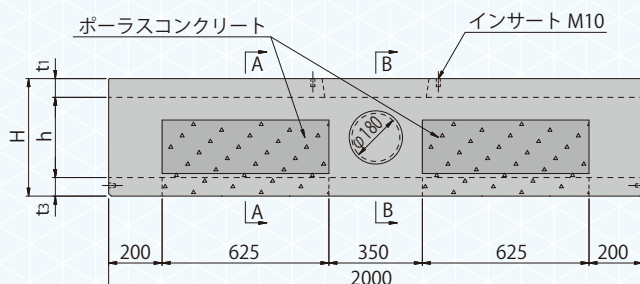


A-A 断面図

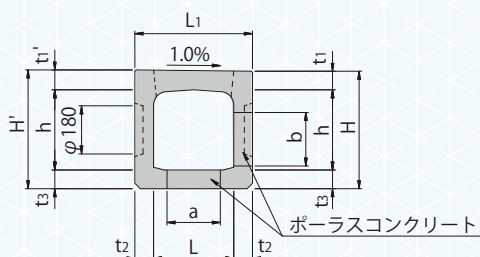

平面図

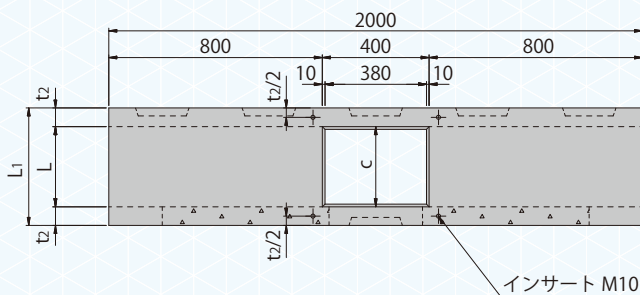

B-B 断面図


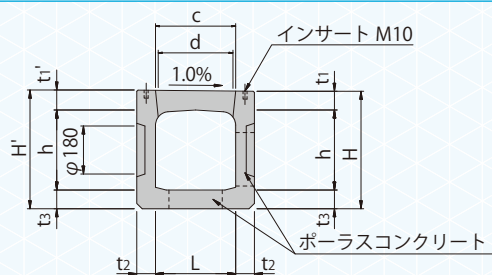


(単位: mm)

呼び名 (L×h)		本 体											ポーラス板厚		参考重量 (kg)
		L ₁	H	H'	t ₁	t ₁ '	t ₂	t ₃	a	b	c	d	側版	底板	
300×	300	440	440	444	70	74	70	70	200	200	300	280	70	70	494
	400		540	544											564
	500		640	644											634
400×	400	570	570	576	85	91	85	85	300	300	400	380	85	85	768
500×	500	700	700	707	100	107	100	100	400	400	500	480	100	100	1114

形状図・寸法表



◆ 集水蓋/標準

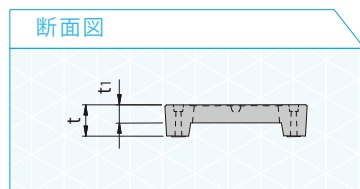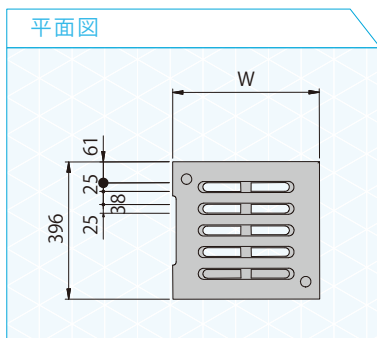

(単位：mm)

呼び名	W	t	t ₁
300用	424	93	54
400用	554	108	64
500用	684	118	74




◆ 集水蓋/細目

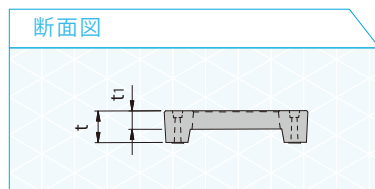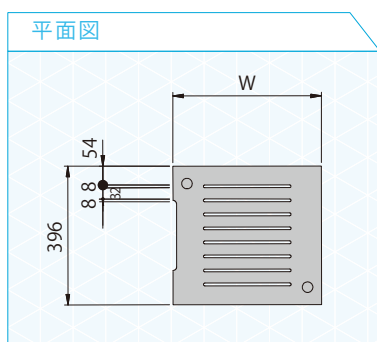

(単位：mm)

呼び名	W	t	t ₁
300用	424	93	54
400用	554	108	64
500用	684	118	74

◆ 口環/土被り有

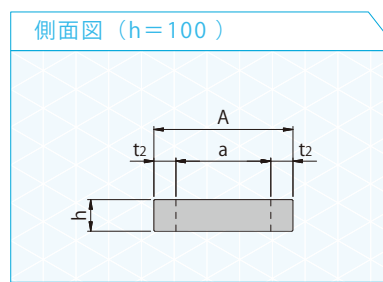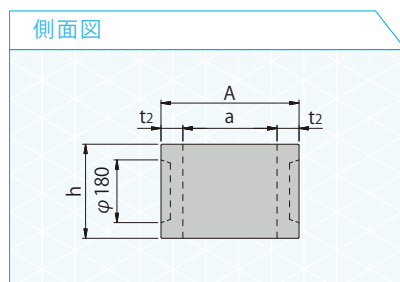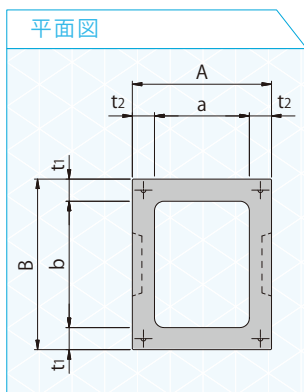

(単位：mm)

呼び名	h	a	b	A	B	t ₁	t ₂	参考重量 (kg)
300用	50	300	400	440	540	70	70	15
	100							30
	150							45
	300							90
400用	50	400	400	570	570	85	85	20
	100							40
	150							63
	300							125
500用	50	500	400	700	600	100	100	28
	100							55
	150							83
	300							165

※h50はレジン製