



POINT

- ・ 0.25m²/個の積ブロックで、重機施工により作業の省略化、工期の短縮が図れます。
- ・ 中型ブロックとしてはコンパクトなサイズであるため、ハンドリングがよく、設置後の微調整が容易に行えます。
- ・ 即時脱型での製造のため、明度を抑えることができます。
- ・ 表面は目地ごとに凹凸があり、面模様は小叩き仕上げを意識したコルゲート模様を施すことで、安心感・支える感覚を表現できます。
- ・ ブロック中空部の突起は、鉄筋を差し込む際のスペーサーとして活用できます。

積みブロック

中型ブロック 三川 (サンセン)

特徴

◎ 明度

ノーマルタイプ 5.5

ポーラスタイプ 3.5

◎ テクスチャー


表面は目地ごとに凹凸があり、面模様は小叩き仕上げを意識したコルゲート模様

◎ パターン

コルゲート模様布積パターンブロックであり、目地がわかりにくいデザイン



表面模様 (ノーマルタイプ)



表面模様 (ポーラスタイプ)




表面凸凹 (上から)




表面凸凹 (横から)

形状図


基本型 参考重量 87.5kg

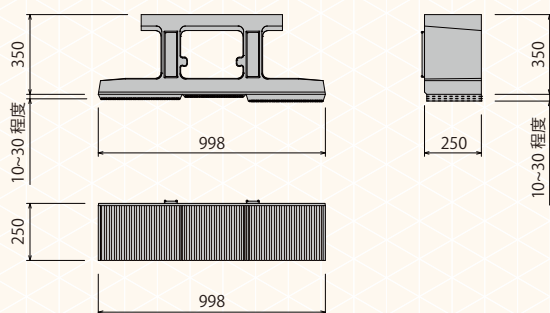


水抜型 参考重量 86.4kg

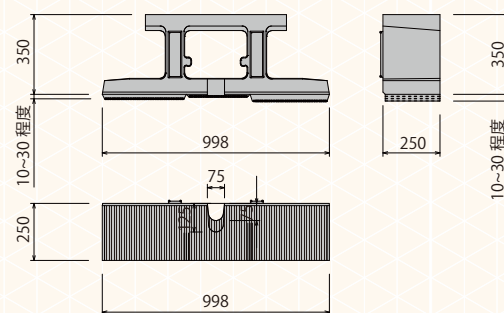


半丁型 参考重量 43.8kg

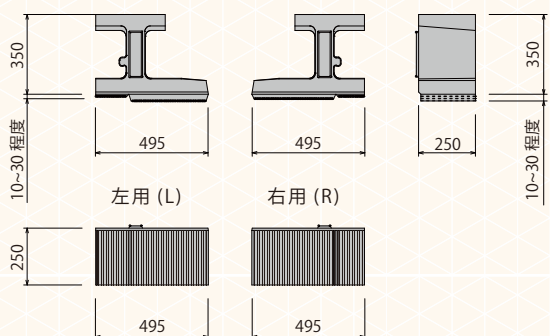

参考断面図

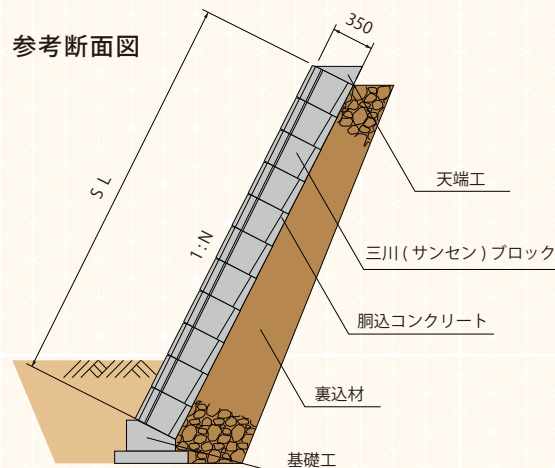

参考正面図

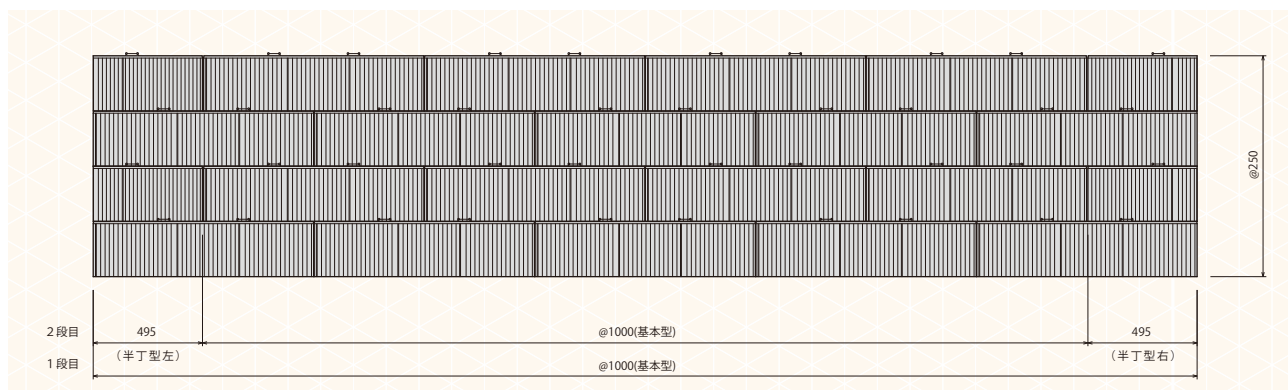

寸法表

呼び名	形状	規格寸法 (mm)	参考重量 (kg)	胴込コンクリート (m ³ / m ²)	使用個数 (個 / m ²)
三川 (サンセン)	基本型	250 × 998 × 350	87.5	0.206	4
	半丁型	250 × 495 × 350	43.8		8
	水抜型	250 × 998 × 350	86.4		4

施工手順



施工実績写真



今福ため池 腰石積 (福岡県)



関川 災害復旧 (熊本県)



平石川 河川災害復旧 (長崎県)



山犬原川 勾配変化 R 施工 (佐賀県)



果樹試験場 (佐賀県)



農地災害復旧 (熊本県)



緩勾配施工写真





カーブ施工写真


基礎ブロック

◆ 基礎ブロック(Sベース) 後部の突起により、根石の位置決めが容易です。



Sベース (350用) 標準型

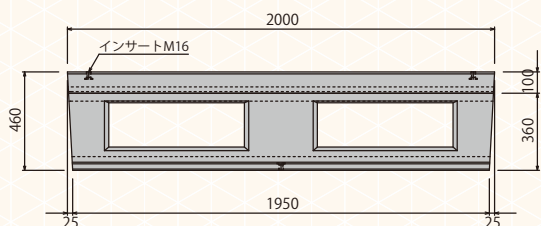


端部型





Sベース (450用) 標準型

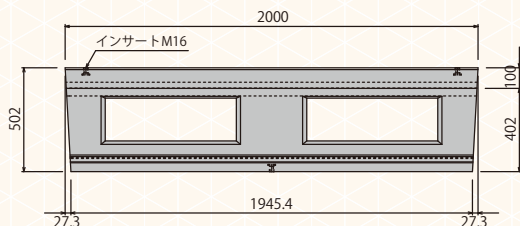


端部型



Sベース (500用) 標準型

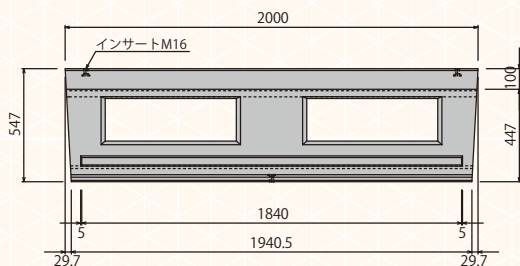

端部型



呼 称	規格寸法 (mm)	参考重量 (kg)	中詰量 (m ³ /個)
350 型	260 × 460 × 2000	216	0.082
450 型	300 × 502 × 2000	260	0.109
500 型	350 × 547 × 2000	317	0.147

実績写真

