

POINT

1. 蓋側面の切り欠きから路面水を側溝内に取り込むことができる為、集水能力に優れています。
2. 蓋表面が緩やかな曲線になっていることにより、表面（接地面）に雨水が溜まりません。
3. 箱型状で側壁が垂直である為、転圧が容易にできます。
4. 蓋表面に滑り止め効果がある模様を施しています。
5. 側壁幅をコンパクトに設計している為、狭い道路を有効にできます。
6. 深溝タイプを利用して、現場にて簡単に勾配をつけることができます。

▶ 側溝・道路用製品


落蓋側溝(FPU側溝)

福岡県道路用コンクリート製品（協）


形状図・寸法表

◆ 標準型（縦断用）

正面図




側面図

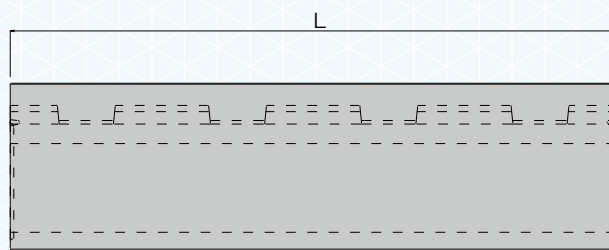

規格	寸法 (mm)								参考重量 (kg)	
	W	D	H	h1	t1	t2	h2	h3	L = 1.0 m	L = 2.0 m
250 x 250	370	250	405	250	60	60	65	90	155	315
300 x 300	420	300	465	300	60	60	70	95	185	370
300 x 400	420	300	570	400	60	70	75	95	225	450
300 x 500	420	300	675	500	60	75	80	95	265	530
300 x 600	420	300	775	600	60	80	80	95	300	605
300 x 700	420	300	880	700	60	85	85	95	345	695
300 x 800	420	300	985	800	60	90	90	95	395	790
400 x 400	530	400	590	400	65	65	80	110	260	515
400 x 500	530	400	690	500	65	75	80	110	295	595
400 x 600	530	400	795	600	65	85	85	110	350	700
400 x 700	530	400	900	700	65	90	90	110	395	795
400 x 800	530	400	1005	800	65	95	95	110	445	895
400 x 900	530	400	1115	900	65	105	105	110	515	1035
400 x 1000	530	400	1220	1000	65	110	110	110	570	1145
500 x 500	650	500	710	500	75	75	85	125	350	705
500 x 600	650	500	810	600	75	85	85	125	400	800


◆ 横断用

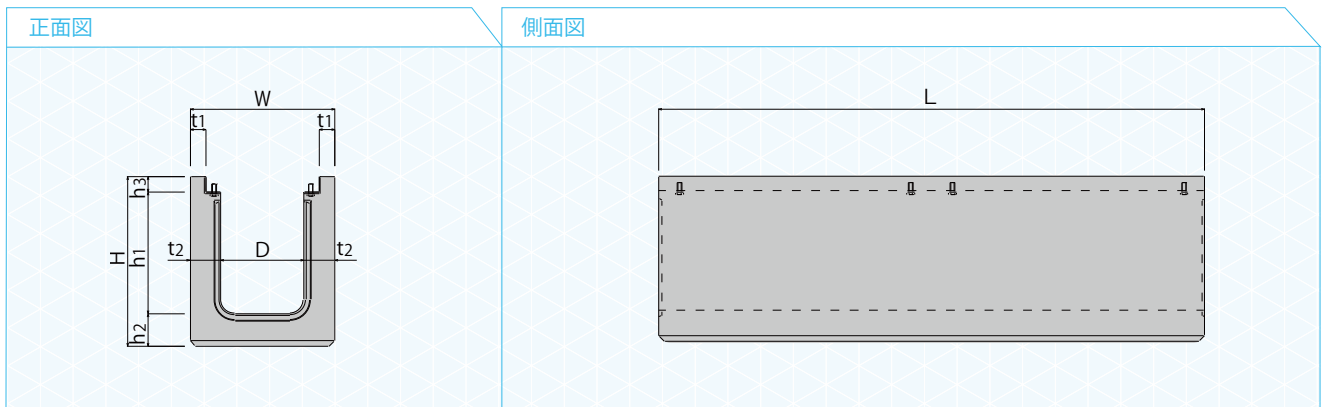


規格	寸法 (mm)								参考重量 (kg)	
	W	D	H	h1	t1	t2	h2	h3	L = 1.0 m	L = 2.0 m
250 x 250	460	250	445	290	51	105	105	50	270	540
250 x 300	460	250	495	340	51	105	105	50	295	590
250 x 400	460	250	595	440	51	105	105	50	345	690
250 x 500	460	250	695	540	51	105	105	50	390	785
300 x 300	520	300	510	340	56	110	115	55	330	665
300 x 400	520	300	610	440	56	110	115	55	380	765
300 x 500	520	300	710	540	56	110	115	55	435	870
300 x 600	520	300	810	640	56	110	115	55	485	975
300 x 700	520	300	910	740	56	110	115	55	535	1075
400 x 400	630	400	625	445	61	115	115	65	430	860
400 x 500	630	400	725	545	61	115	115	65	485	970
400 x 600	630	400	825	645	61	115	115	65	535	1075
400 x 700	630	400	925	745	61	115	115	65	590	1185
400 x 800	630	400	1025	845	61	115	115	65	645	1295
400 x 900	630	400	1125	945	61	115	115	65	745	1485
400 x 1000	630	400	1225	1045	61	115	115	65	805	1610

※受枠はLアングルです。

◆ 側溝蓋規格

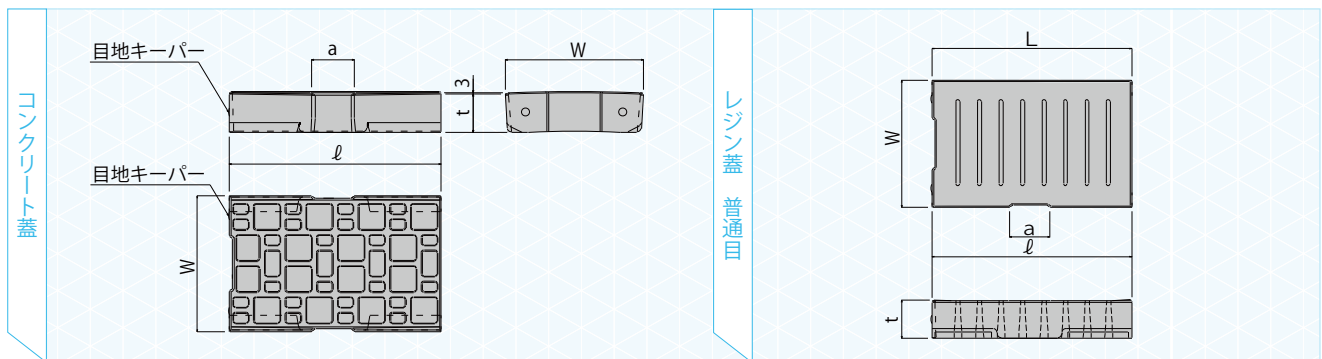

L=1000 タイプ姿図

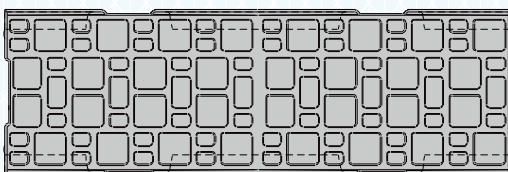

規格		寸法 (mm)				参考重量(kg)	
		w	ℓ	a	t	コンクリート	レジン
L=500 タイプ	250	274	498	50	90	28	18
	300	324	498	100	95	35	22
	400	424	498	150	110	53	31
	500	524	498	150	125	75	42
L=1000 タイプ	250	274	996	50	90	55	-
	300	324	996	100	95	70	-

※L=1000 タイプは、短切・斜切専用です。