

POINT

多種多様の設置工事に対応できるように研究開発されたマンホール・プレキャストコンクリート製品です。


1. 完全プレハブ化で施工がスピードがアップします。
2. 深さ調整の安定合理化が可能です。
3. 抜群の止水性能を保持しています。
4. 従来の JIS マンホールに比べ、掘削幅が大幅に減少でき、経済的です。

▶人孔・集水桝

下水道協会認定組立マンホール エバホール

形状図・寸法表

エバホール 0 号 (内径 750mm)

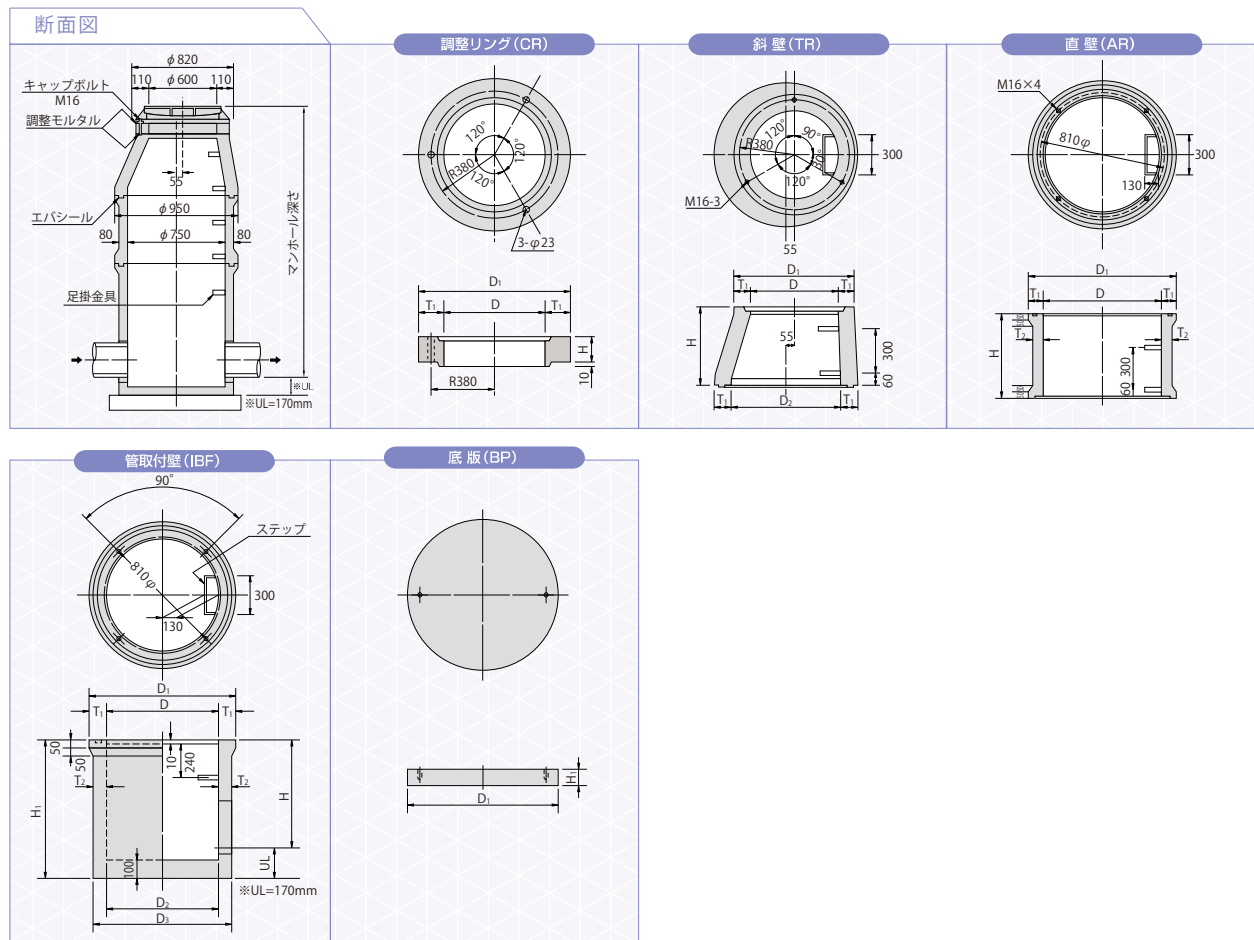


寸法表 (0 号)

(単位: mm)

名 称	品 名	内 径 D	有効高 H	厚 さ		D ₁	D ₂	D ₃	H ₁	参考重量 (kg)
				T ₁	T ₂					
調整リング	CR10	600	100	110	—	820	—	—	—	66
	CR15	600	150	110	—	820	—	—	—	97
	CR20	600	200	110	—	820	—	—	—	128
斜 壁	TR30	600	300	110	100	820	750	—	—	185
	TR45	600	450	110	100	820	750	—	—	278
	TR60	600	600	110	100	820	750	—	—	370
直 壁	AR30	750	300	100	80	950	—	—	—	170
	AR60	750	600	100	80	950	—	—	—	320
	AR90	750	900	100	80	950	—	—	—	470
管取付壁 (タライ式)	IBF60	750	430	100	80	950	720	910	600	417
	IBF90	750	730	100	80	950	710	910	900	567
	IBF120	750	1030	100	80	950	720	910	1200	720
底 版	BP11	—	—	—	—	1050	—	—	110	231

エバホール 1 号 (内径 900mm)

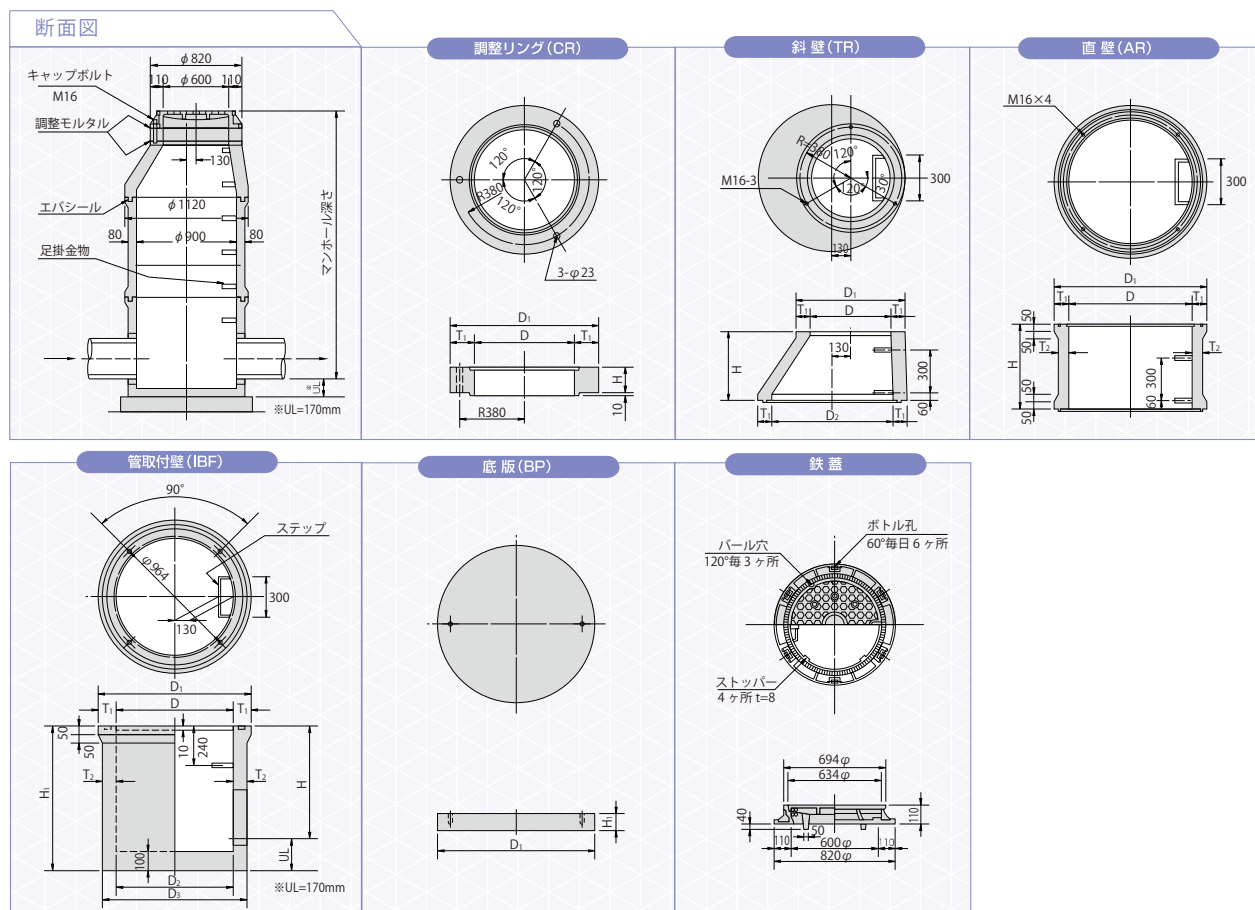


寸法表 (1 号)

(単位: mm)

名 称	品 名	内 径 D	有効高 H	厚 さ		D ₁	D ₂	D ₃	H ₁	参考重量 (kg)
				T ₁	T ₂					
調整リング	CR10	600	100	110	—	820	—	—	—	66
	CR15	600	150	110	—	820	—	—	—	97
	CR20	600	200	110	—	820	—	—	—	128
斜 壁	TR30	600	300	110	110	820	900	—	—	235
	TR45	600	450	110	110	820	900	—	—	335
	TR60	600	600	110	110	820	900	—	—	430
直 壁	AR30	900	300	110	80	1120	—	—	—	215
	AR60	900	600	110	80	1120	—	—	—	393
	AR90	900	900	110	80	1120	—	—	—	571
	AR120	900	1200	110	80	1120	—	—	—	749
管取付壁 (タライ式)	IBF60	900	430	110	80	1120	880	1060	600	507
	IBF90	900	730	110	80	1120	870	1060	900	685
	IBP110	900	930	110	80	1120	870	1060	1100	803
	IBF120	900	1030	110	80	1120	860	1060	1200	932
	IBF150	900	1330	110	80	1120	850	1060	1500	1040
	IBF180	900	1630	110	80	1120	840	1060	1800	1220
底 版	IBF13	—	—	—	—	1200	—	—	130	353

備 考

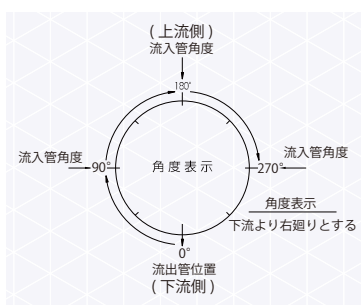

◀ 削孔には流出管に対する流入管の角度及び落差が必要となります。
流入管 (上流側) の角度は流出側 (下流側) を 0° として右廻り (時計廻り) 方向に〇〇度、また落差 (上流側管底高一下流側管底高) 〇〇mm とご指示ください。

新製品

擁壁

積みブロック

張りブロック

ボックスカルバート

側溝・道路用製品

人孔・集水樹

その他