



POINT

1. 道路用排水側溝です。
2. 荷重条件T-25の直載及びゼロ接近が出来ます。
3. ガイドピン引き寄せ工法により、据付作業が迅速に出来ます。
4. FG吊り金具を使用する事により、
反転時・吊上げ時の安全性が向上します。
5. 側溝蓋には凸状の◇と○の組合せ様様が配置されており、
滑り止め効果があります。
6. 蓋を取り替えることにより、使用条件変更が可能です。
7. 横断、縦断、歩道用側溝の相互の連続設置が出来ます。
8. 横断用側溝は側溝と蓋が一体なので、
蓋の角欠けや騒音発生がありません。


▶ 側溝・道路用製品

落蓋側溝 (IPU側溝)

福岡県型落蓋式側溝

形状図・寸法表


◆ PU3型 (横断用)

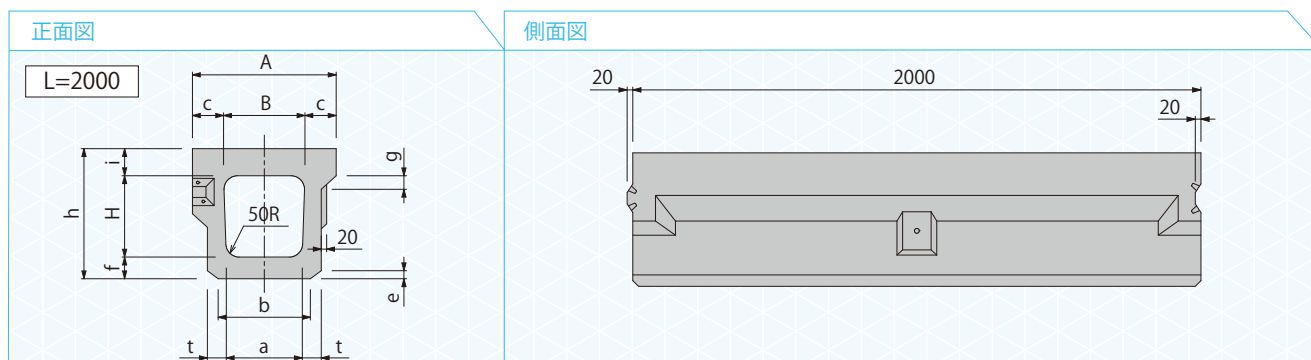

(単位: mm)

タイプ	A	a	B	b	c	e	f	g	H	h	i	t	参考重量(kg)
PU3-B300-H300	530	280	300	340	115	30	80	50	300	480	100	70	625
PU3-B300-H400		270					85		400	585		75	707
PU3-B400-H400	640	370	400	460	120	40	90	70	500	600	115	85	896
PU3-B400-H500		360							500	705		90	993


◆ PU3G型 (横断用)

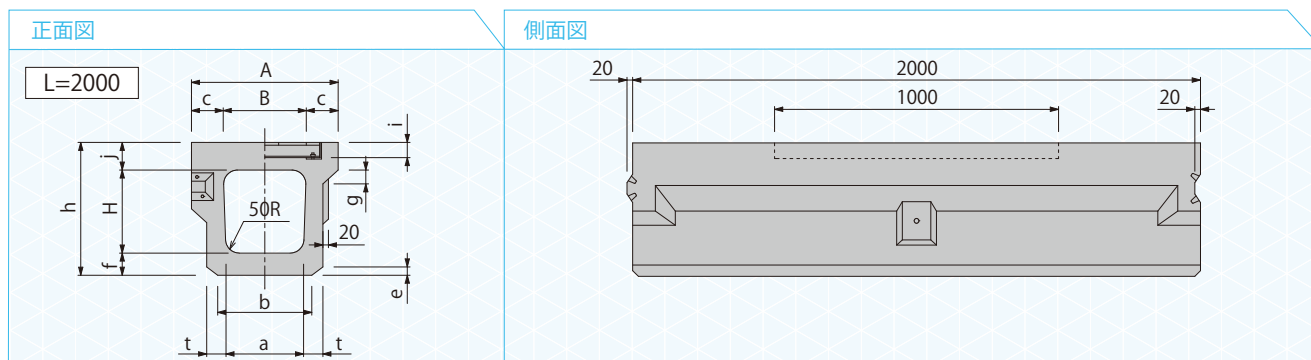

(単位: mm)

タイプ	A	a	B	b	c	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量(kg)
PU3G-B300-H300	530	280	300	340	115	30	80	50	300	480	55	100	70	583
PU3G-B300-H400		270					85		400	585			75	665
PU3G-B400-H400	640	370	400	460	120	40	90	70	500	600	65	115	85	831
PU3G-B400-H500		360							500	705			90	928


◆ PU4型（縦断用）

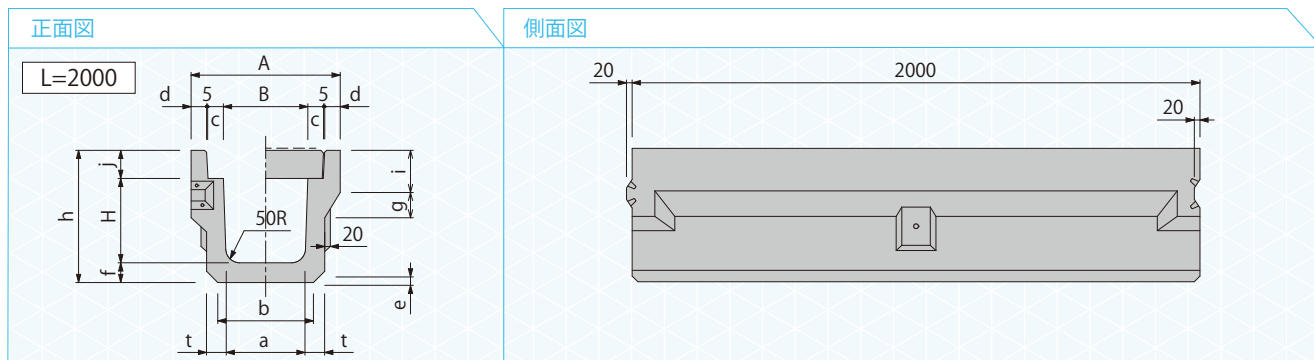

(単位：mm)

タイプ	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量(kg)
PU4-B300-H300	530	280	300	340	55	55	40	70	90	300	470	150	100	70	434
PU4-B300-H400		270		330						400	570				488
PU4-B400-H400	640	370	400	430	55	60	50	80	100	500	595	160	115	80	597
PU4-B400-H500		360						85			700			85	692


◆ PU4G型（縦断用）

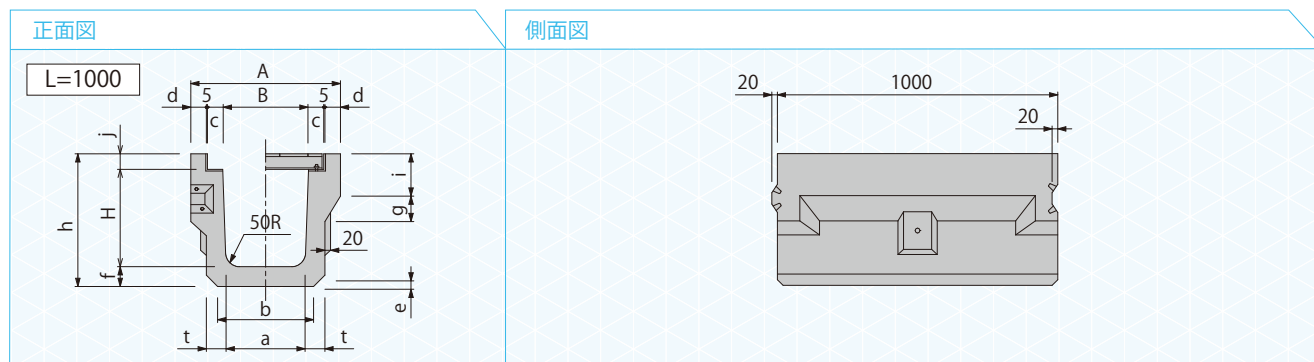

(単位：mm)

タイプ	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量(kg)
PU4G-B300-H300	530	280	304	340	54	59	40	70	90	345	470	150	55	70	275
PU4G-B300-H400		270		330						445	570				302
PU4G-B400-H400	640	370	404	430	54	64	50	80	100	450	595	160	65	80	376
PU4G-B400-H500		360						85		550	700			85	424



◆ PU5型（縦断用）

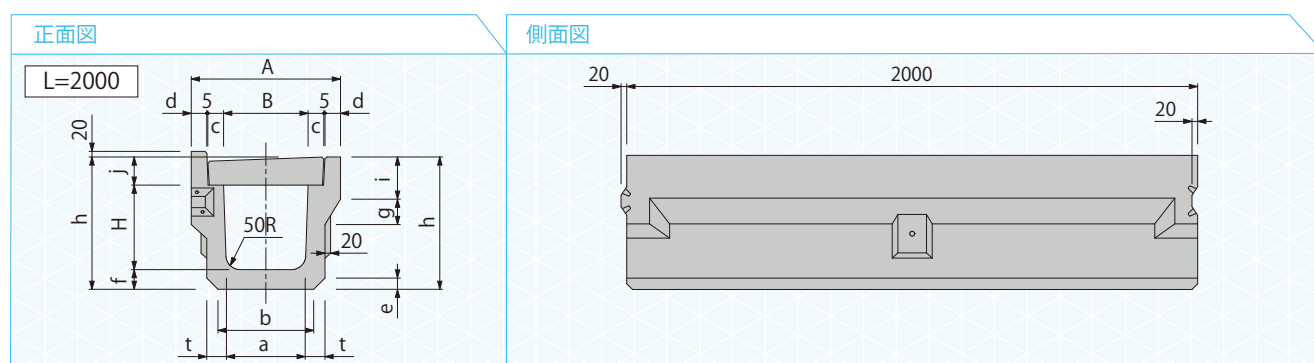

(単位：mm)

タイプ	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	参考重量(kg)
PU5-B300-H300	530	280	300	340	55	55	40	70	90	300	470	150	100	70	439
PU5-B300-H400		270		330						400	570				493
PU5-B400-H400	640	370	400	430	55	60	50	80	100	400	595	160	115	80	602
PU5-B400-H500		360						85		500	700			85	697


◆ 蓋板

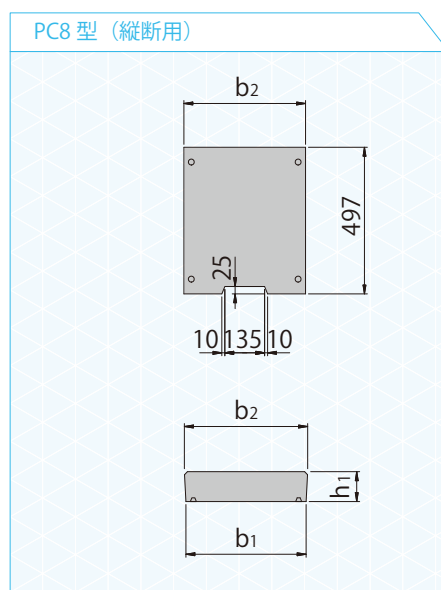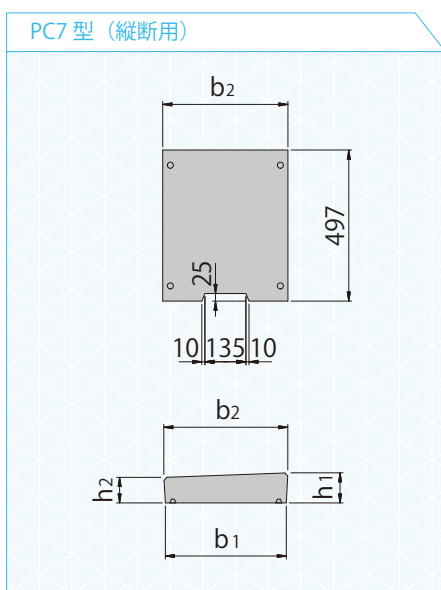

(単位: mm)


タイプ	b1	b2	h1	h2	製品長	参考重量 (kg)
PC5型 (PC5-B300)	402	412	100	—	497	35
PC7型 (PC7-B300)				85		45
PC7型 (PC7-B400)	502	512	115	95	497	63
PC8型 (PC8-B300)	402	412	100	—		48
PC8型 (PC8-B400)	502	512	115	—		69

◆ PU-電柱廻り

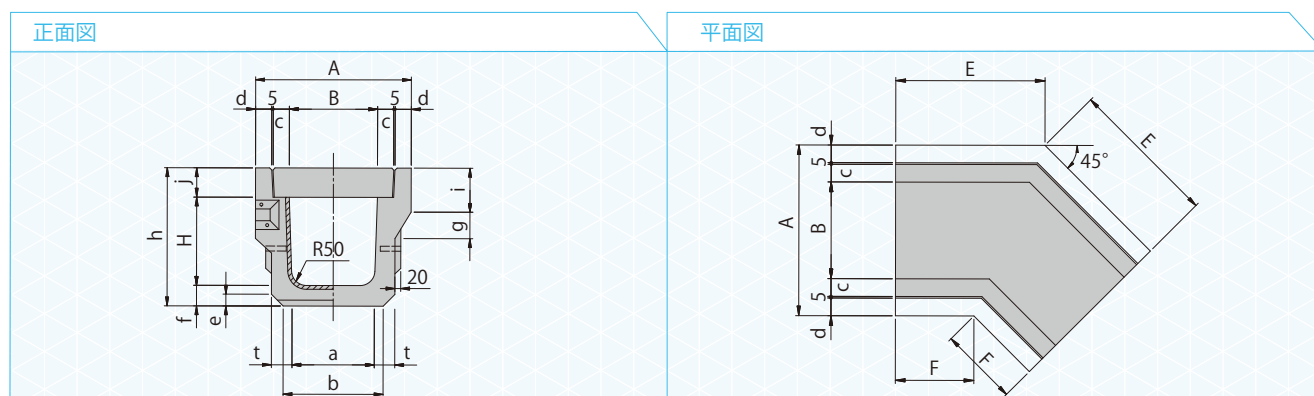

タイプ	寸 法 (mm)																参考重量 (kg)
	A	a	B	b	c	d	e	f	g	H	h	i	j	t	E	F	
PU-B300-H300	530	280	300	340	55	55	40	70	90	300	470	150	100	70	464	243	154
PU-B300-H400		270		330						400	570						173
PU-B400-H400	640	370	400	430	55	60	50	80	100	500	700	160	115	80	484	223	211
PU-B400-H500		360						85						85			245

◆ PC-電柱廻り

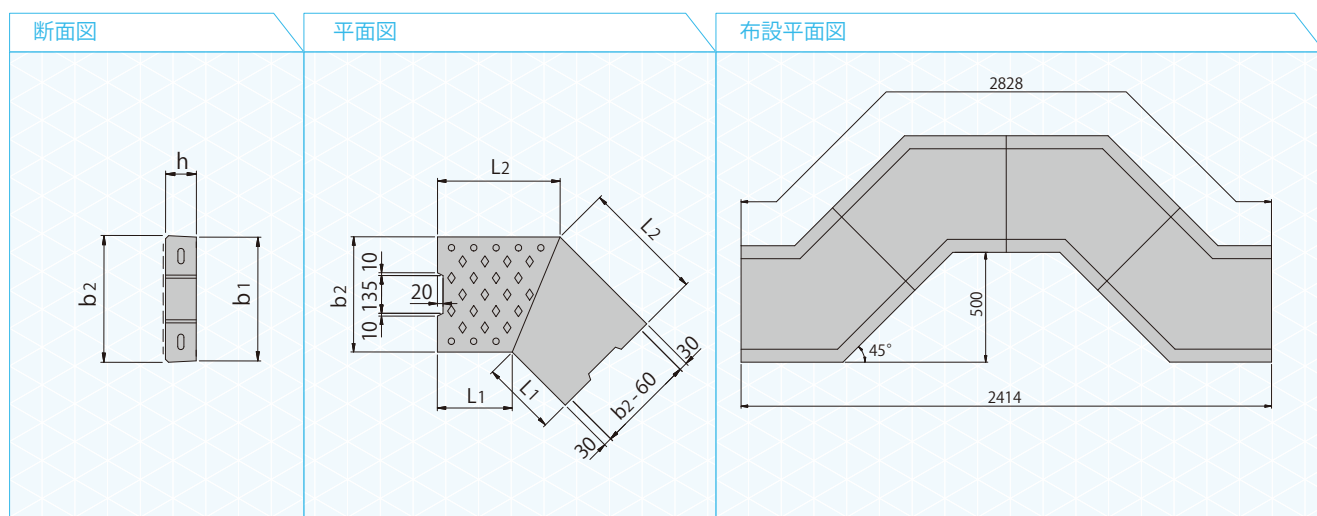

タイプ	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	b_1	b_2	h	L_1	L_2	
PC-B300	402	412	100	265	436	68
PC-B400	502	512	115	244	457	98

形状図

