

POINT


1. 一般的な桁橋に比べ複雑な設計は不要で、架設工事も容易なため、工事費が割安で、施工期間が短縮できます。
2. 現場打ちコンクリートスラブに比べて桁高を低く抑えることができます。
3. 多様な現場条件に対応可能です。
4. 品質管理が徹底された工場にて製造しますので、信頼性が高く、精度、品質が安定しています。



▶ 人孔・集水桝

RCスラブ

形状

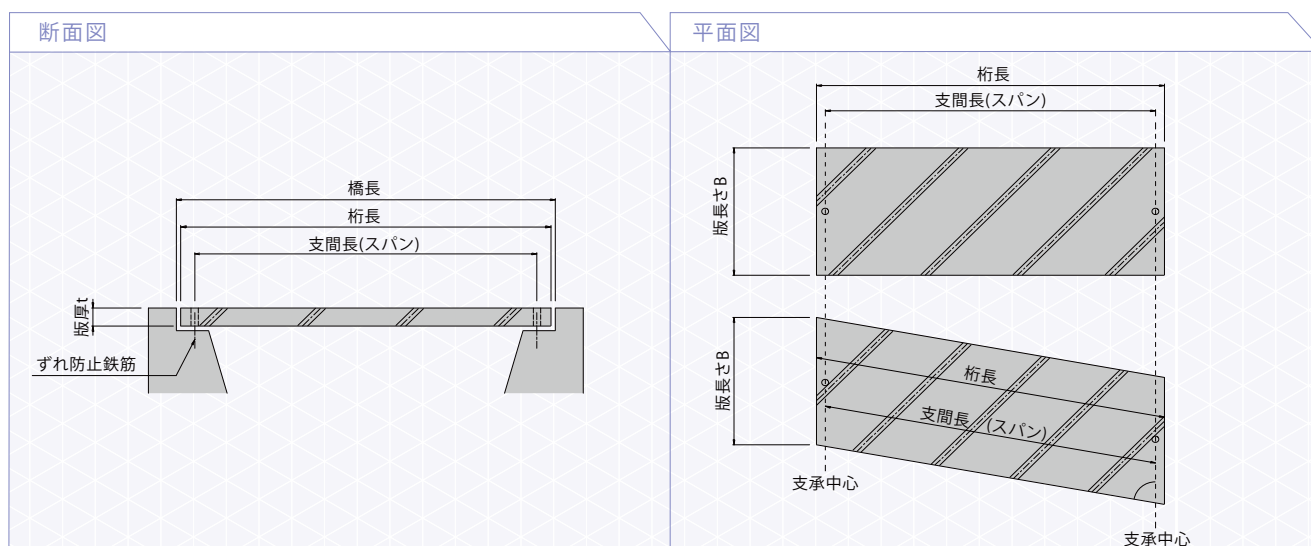

寸法表

設計条件(例)

- ・最荷重 T-25
- ・土被り D = 0 m
- ・活荷重の衝撃係数 i = 0.3

RCスラブ版厚参考表

	製品長	支間長 (スパン)														
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
RCスラブ 版厚 t	B=0.5m	220	250	270	290	310	330	350	370	380	400	420	440	450	460	470
	B=1.0m	170	180	200	210	230	240	250	270	280	300	320	340	350	360	370

(単位:mm)

表内の数値は、上記設計条件の場合の一例であり、最荷重、土被り及びその他の現場条件により変動します。
製品製造に際しては、それぞれの現場条件に適応した形状、版厚及び鉄筋量の検討を行います。
詳しくはご相談ください。