


▶ 新製品

POINT

e 桝

1. リボーン側溝と製品の幅が一致するため、景観性に優れます。
2. カットがしやすいように、側壁に切り溝を設けてあります。
3. グレーチングはボルト固定となります。


形状図

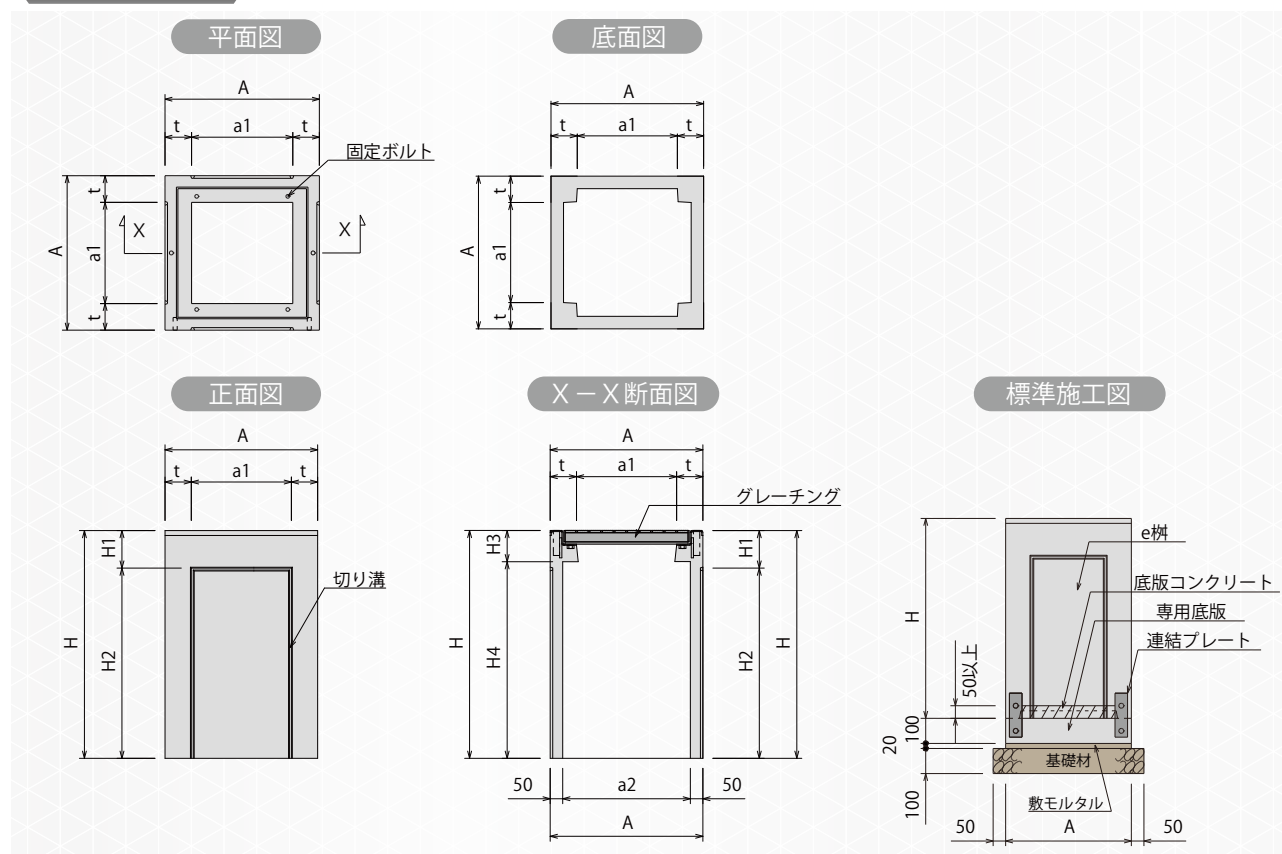

(単位: mm)

呼び名			a1	a2	t	A	H	H1	H2	H3	H4	参考重量(kg)
300型	300 × 300	H300～ 500用	300	400	100	500	795	150	645	115	680	200
		H600～ 800用					1095	150	945	115	980	270
		H900～1100用					1395	150	1245	115	1280	340
400型	400 × 400	H400～ 600用	400	510	105	610	910	150	760	125	785	280
		H700～ 900用					1210	150	1060	125	1085	370
		H1000～1200用					1510	150	1360	125	1385	460

専用底板

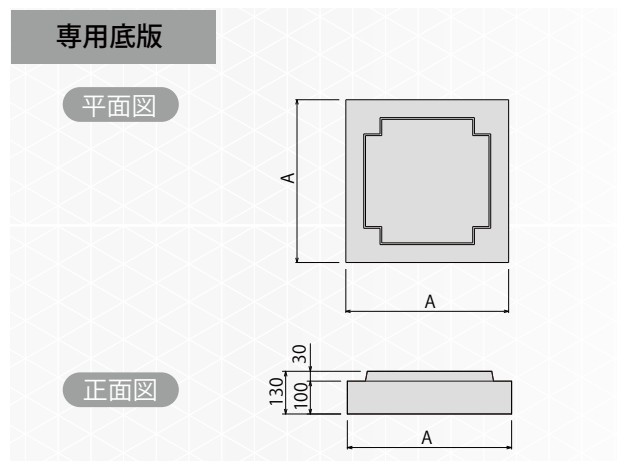

(単位: mm)

呼び名	A	参考重量(kg)
300型用	500	70
400型用	610	100