



POINT

ガッチャンで掴めて運べる

安定性 ● 二つの連結孔により布積式にブロックが相互連結されるため、耐用年数に富みブロック全体が一体となって法面保護に効果を発揮します。

施工性 ● 狭搬機(ガッチャン)で製品の現場内小運搬と布設施工ができます。5個使用/㎡で工期短縮にも寄与します。



イメージ図


▶ 張りブロック

「NR」連節ブロック


エヌ アール

製品図


<平面図>



<断面図>




<断面図>



※端部用に半切型が有ります。

参考断面図

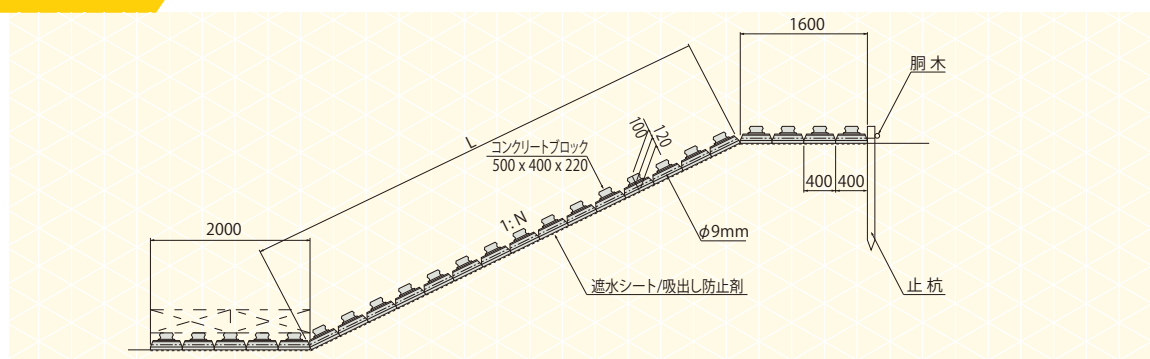

諸元表

製品名	規格寸法(mm)	参考重量(kg/個)	使用個数
標準型	500*400*220	55	5.0
半切型	250*400*220	27	—

参考総合歩掛表

コンクリート張「連節ブロック」総合歩掛(150kg/個未満)(10㎡当たり)

名称	規格	単位	数量	摘要
一般世話役		人	0.1	
ブロック工		人	0.2	
特殊作業員		人	0.1	
普通作業員		人	0.7	
ラフテレーンクレーン運転	油圧式25t吊り	日	0.2	
連節ブロック	NR連節ブロック	個	50.0	5個/㎡
連結鉄筋(鋼線)		kg		D10の場合約25kg/10㎡
遮水シート	10*[1+0.08]	㎡	10.8	
吸出し防止材(全面)	10*[1+0.12]	㎡		必要に応じ計上
諸雑費率		%	5	
合計				
1㎡当り				

(注)クレーンは現場状況に応じて機種選定をお願いします。参考歩掛:国土交通省土木工事積算基準(以前のコンクリートブロック張総合歩掛連節ブロック)を参考にしております。