



POINT

＜プレキャスト化＞

安定した品質を確保でき、質感も向上します。

＜工期短縮・省力化＞

工期短縮従来工法(現場打ち)に比べて作業の省力化と後期の短縮も可能です。従来工法の場合、約6日かかる施工が1日に短縮可能です。


＜適用勾配＞

1:1.4～2.3と勾配に応じた種類を準備しており、ステップ部の排水性も確保が可能です。

▶ 張りブロック

ため池専用ステップ つなぐ


製品図

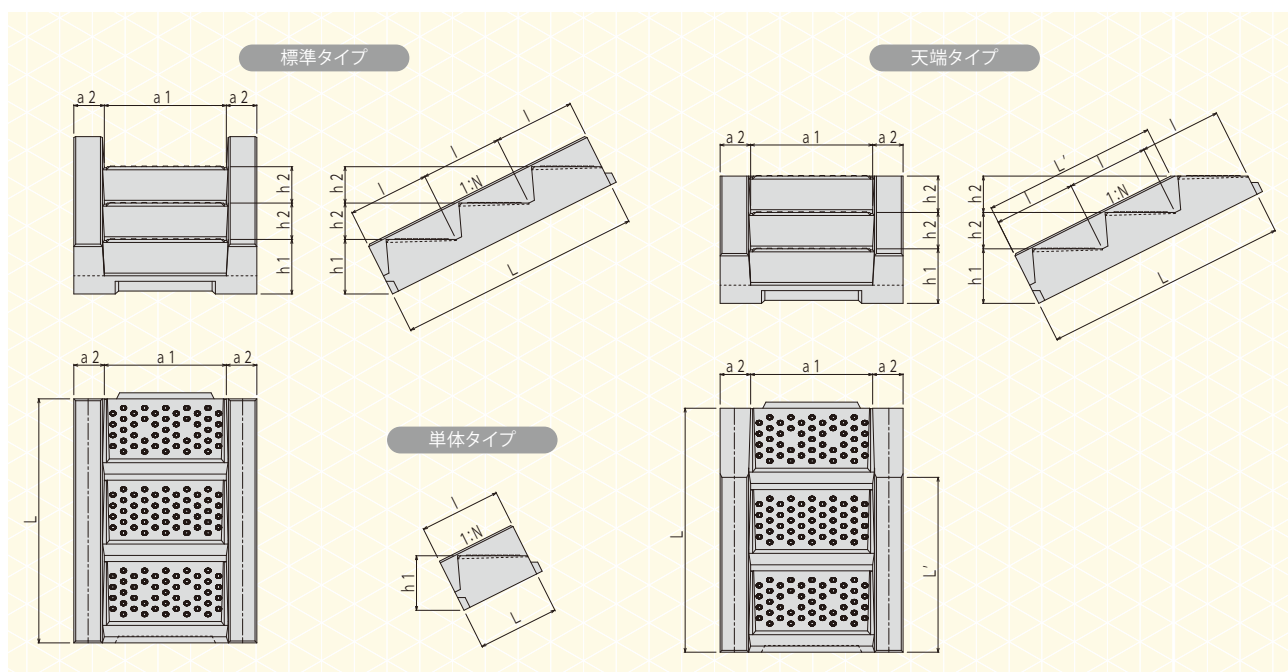

寸法表

呼び名		L	L'	I	a1	a2	h1	h2	重量 (kg)
W600	1:1.4 ~ 1:1.5 用	標準タイプ	1200	400	600	150	314	232	571
		天端タイプ							551
		単体タイプ	400						190
	1:1.6 ~ 1:1.7 用	標準タイプ	1200				297	212	557
		天端タイプ							534
		単体タイプ	400						185
	1:1.8 ~ 1:1.9 用	標準タイプ	1200				282	194	510
		天端タイプ							490
		単体タイプ	400						170
	1:2.0 ~ 1:2.1 用	標準タイプ	1200				268	179	500
		天端タイプ							480
		単体タイプ	400						167
W1000	1:2.0 ~ 1:2.1 用	標準タイプ	1200		1000	200	268	179	490
		天端タイプ							470
		単体タイプ	400						161
		標準タイプ	1200					179	770
		天端タイプ							740
		単体タイプ	400						260

標準参考断面図

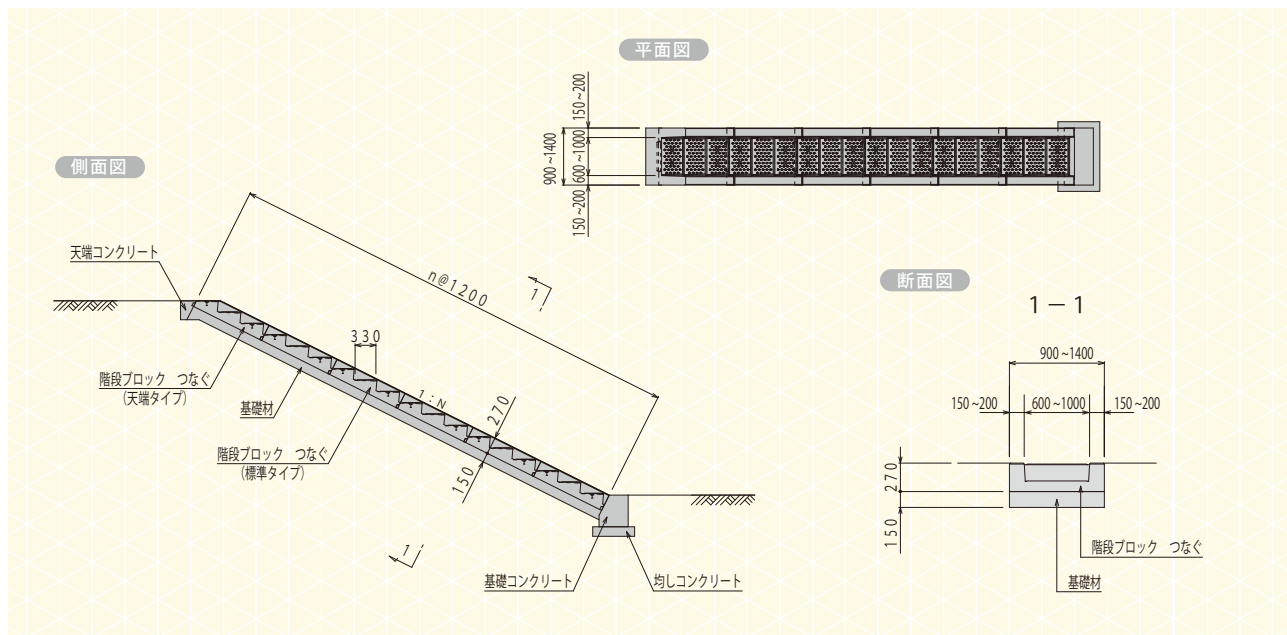

施工写真




▶ 小路ヶ谷地区ため池(福岡県)



▶ 平畑地区ため池(宮崎県)

◆ 手すり設置対応製品 (W1000 タイプ)

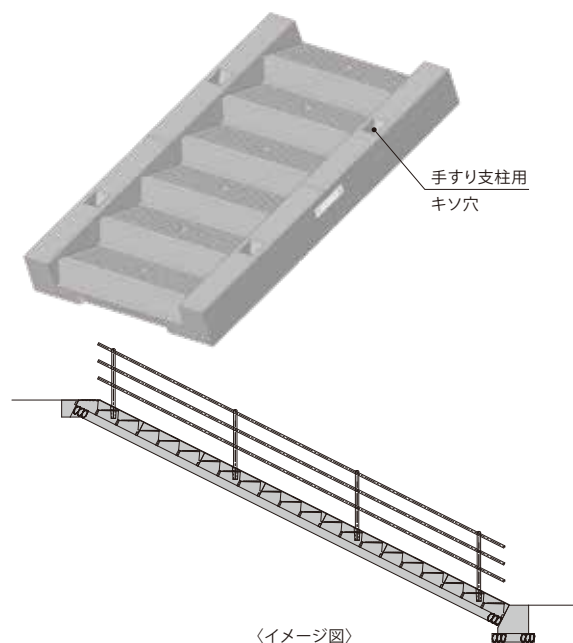

〈イメージ図〉