


POINT

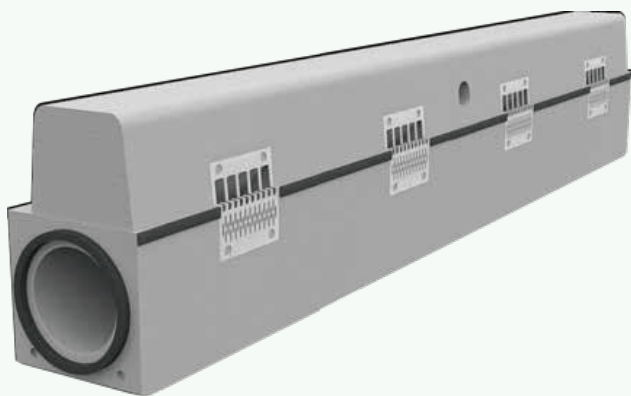


従来のJIS規格境界ブロックにφ150の水路が備わり、境界ブロック内に雨水を集水することが可能な全く新しい発想の境界ブロックです。

▶ 側溝・道路用製品



境界集水溝 (NJ側溝・水路付き境界ブロック) 福岡コンクリート製品協同組合

特 徴

1. 従来のL型側溝のもつ路面排水の排水機能と縁石の双方の機能を有する歩車道境界ブロックであり、工事・工程の省力化を目的とした製品です。
2. 排水性舗装対応品では、舗装内の浸透雨水の末端処理を効率的に行える製品です。
3. 道路の路面排水が直ちに境界集水溝のスリット孔に集水されるため、車両走行による歩行者への水はねが低減します。
4. エプロンを必要としないので、路側の勾配が道路の横断勾配と同一にでき、二輪車の走行性が改善されます。
5. 排水性舗装の末端処理を解決し、歩道の排水処理も容易にできます。

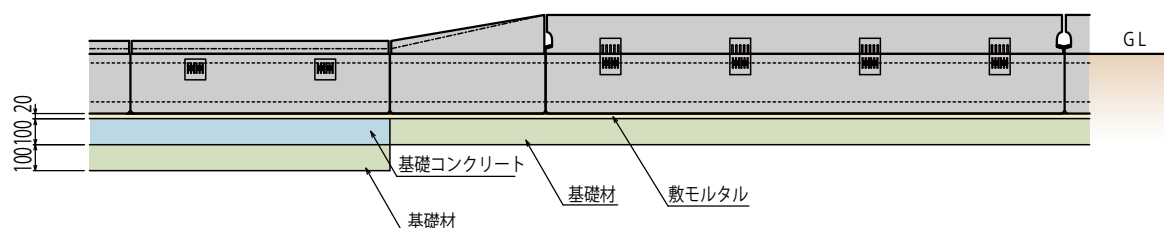


集水溝付歩車道境界ブロック 標準施工図

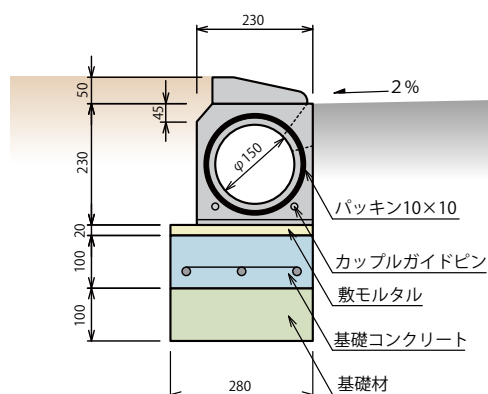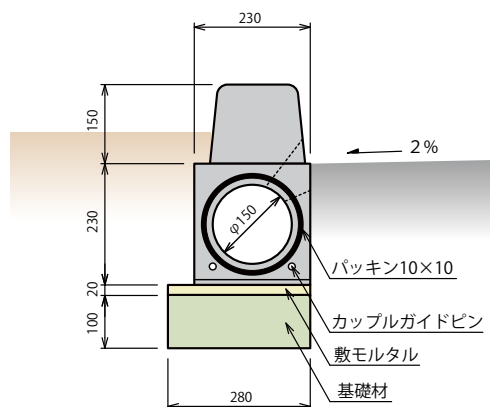


形状図

標準タイプ 歩車道境界ブロック A 両面 R 参考重量：279kg

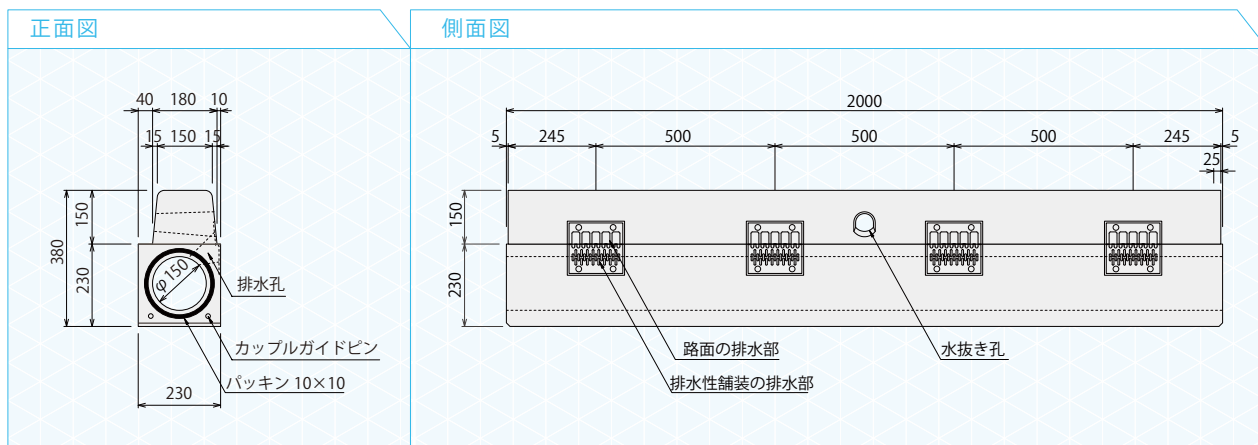

標準タイプ 管理用ブロック 参考重量：115kg

鋼製緑石

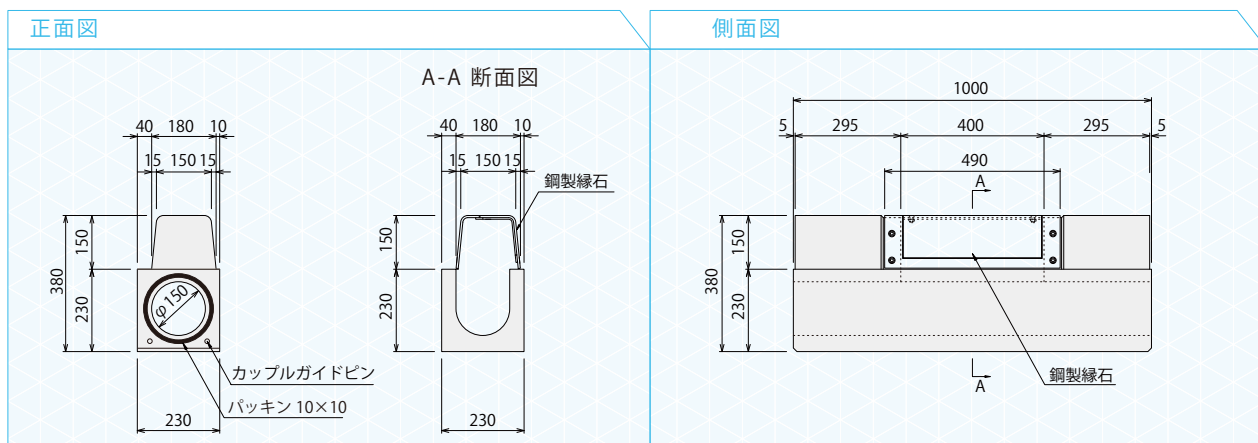


切下タイプ 福岡市型準拠

車両

参考重量：70kg

自転車

参考重量：68kg

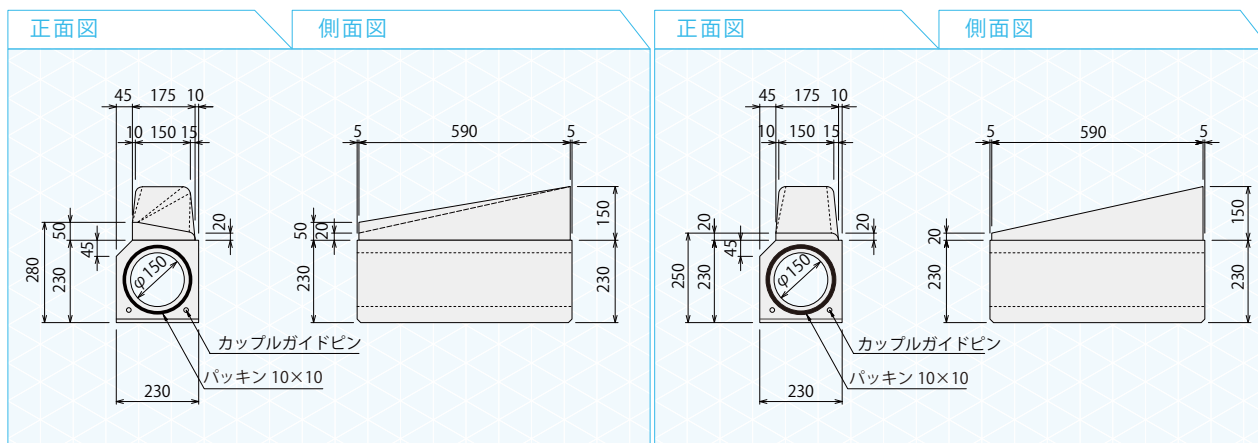


形状図

乗入れタイプ^o 福岡市型準拠


車 両

参考重量：97kg

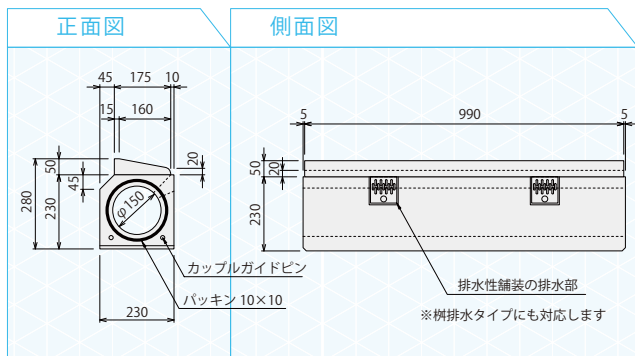


自轉車

参考重量：90kg

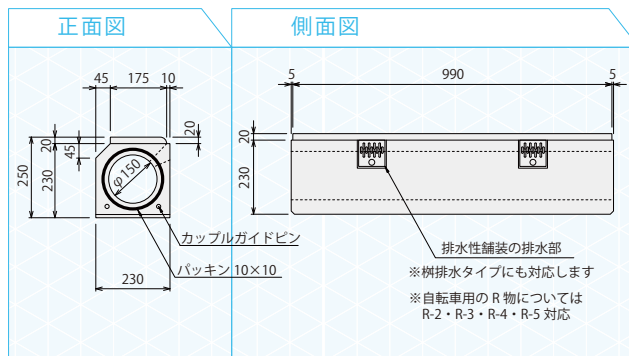乗入れ集水タイプ^o（グレーチング付）


車 両

参考重量：57kg

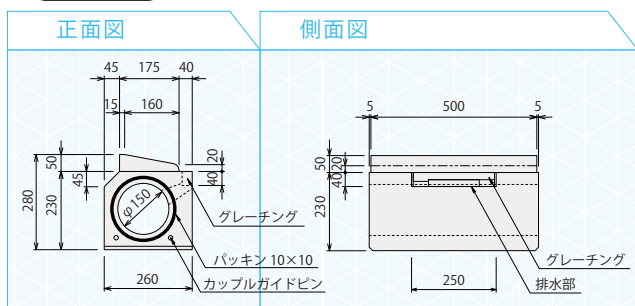


自轉車

参考重量：52kg

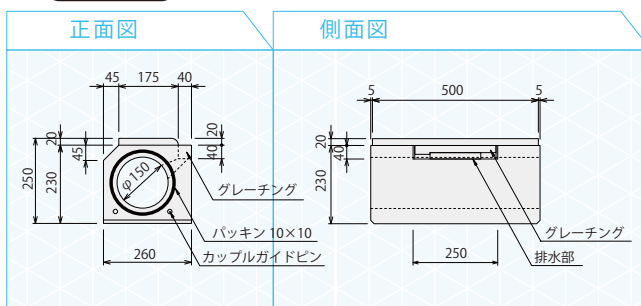


地先タイプ


正面図

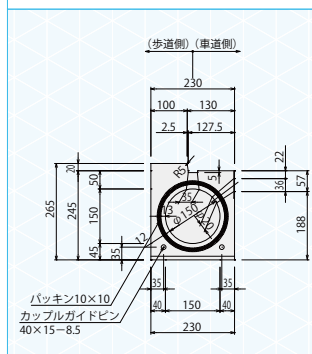

側面図

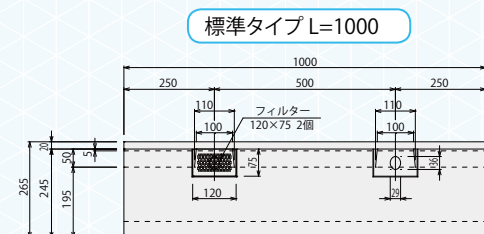


短尺タイプ L=500




参考重量：100kg

柵 集水溝付地先境界ブロック用柵

正面図

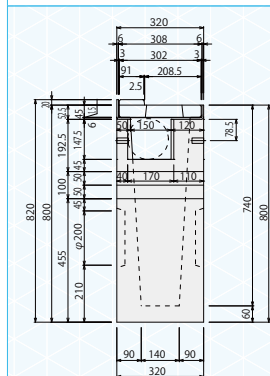


側面図

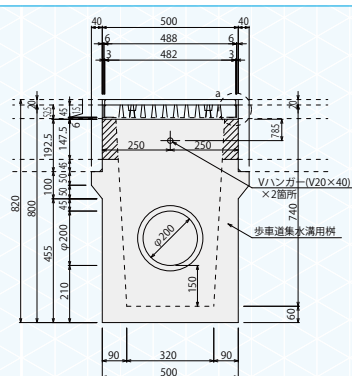

集水蓋


※柵排水タイプにも対応します

平面図・側面図

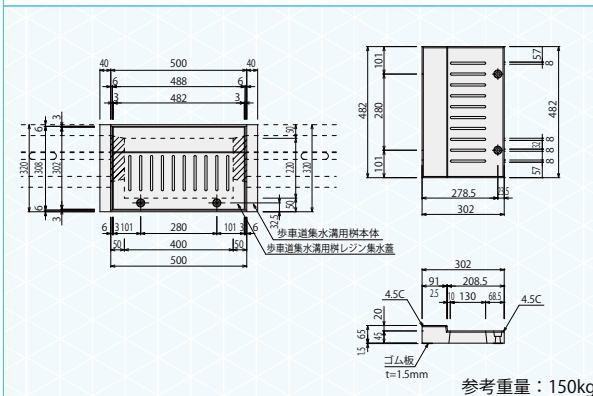

形状図

柵 集水溝付歩車道境界ブロック用柵 参考重量：257kg

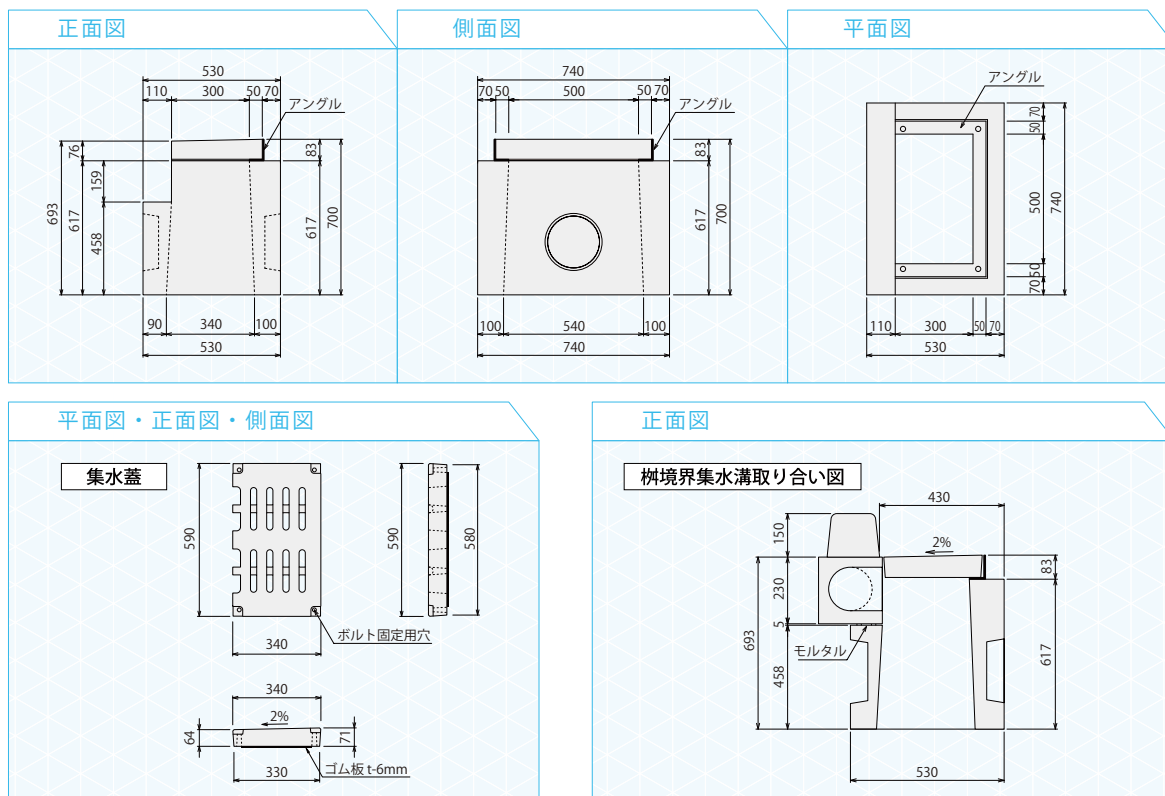

端末処理参考例

