

POINT

1. 側溝の天端が皿型の構造の為、排水がスムーズに行えます。
2. ボルト連結を使用する事で、施工性が向上し、不動沈下に対しても強い構造です。
3. 止水材を挟むことにより漏水防止に優れています。

▶ 側溝・道路用製品


函渠型側溝

用途

道路用排水菅渠〔透水性舗装用、急勾配道路の流速低減用、深溝用、水止用（L型側溝兼用）、セミフラット用歩車道境界付〕


形状図・寸法表

標準型

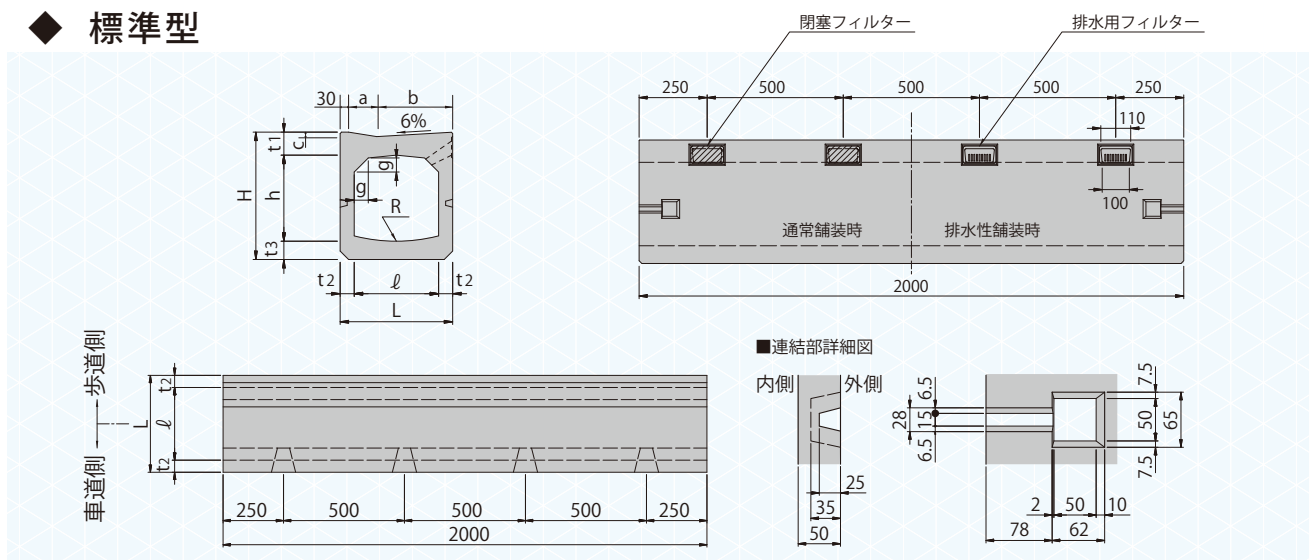


呼び名	ℓ	L	h	H	t1	t2	t3	g	a	b	c	R	参考重量(kg)
A (350)	300	400	306	453	82	50	65	50	100	270	16	600	435
B (400)	360	460	370	529	94	50	65	50	110	320	19	720	535

RG型

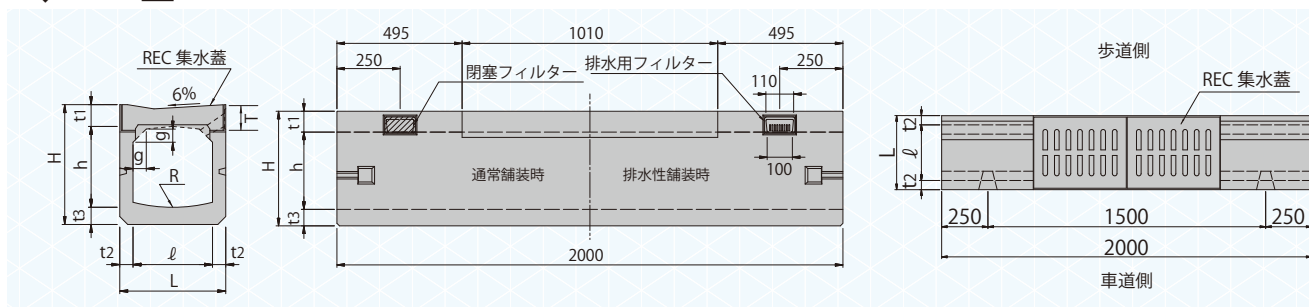


呼び名	ℓ	L	h	H	t1	t2	t3	T	R	参考重量(kg)
RG-A (350)	300	400	306	453	82	50	65	103	600	360
RG-B (400)	360	460	370	529	94	50	65	111	720	435

◆ SM型

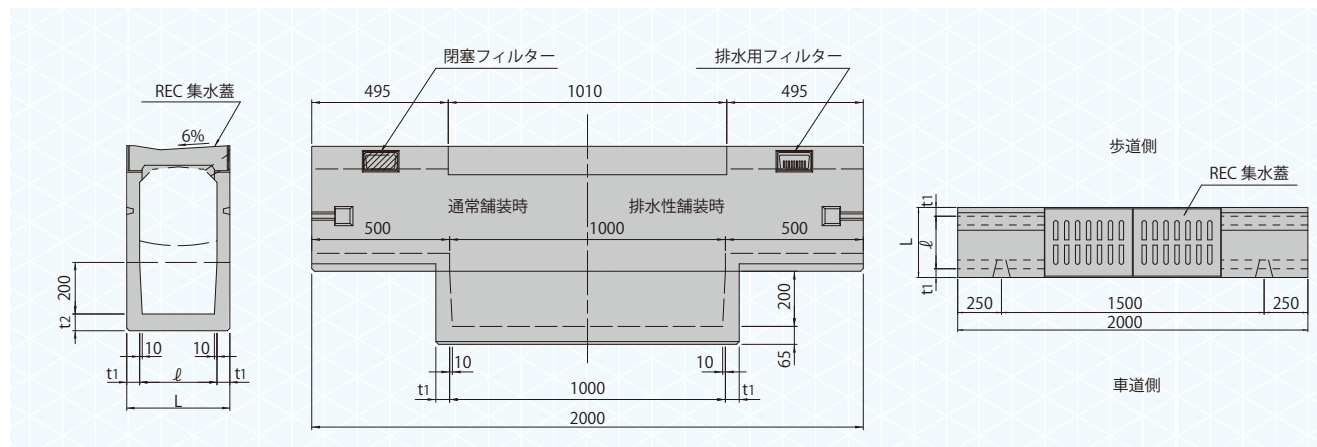

呼び名	ℓ	L	t1	t2	本体重量(kg)	柵重量(kg)
SM-A (350)	300	400	50	65	315	110
SM-B (400)	360	460	50	65	380	120


◆ BM型

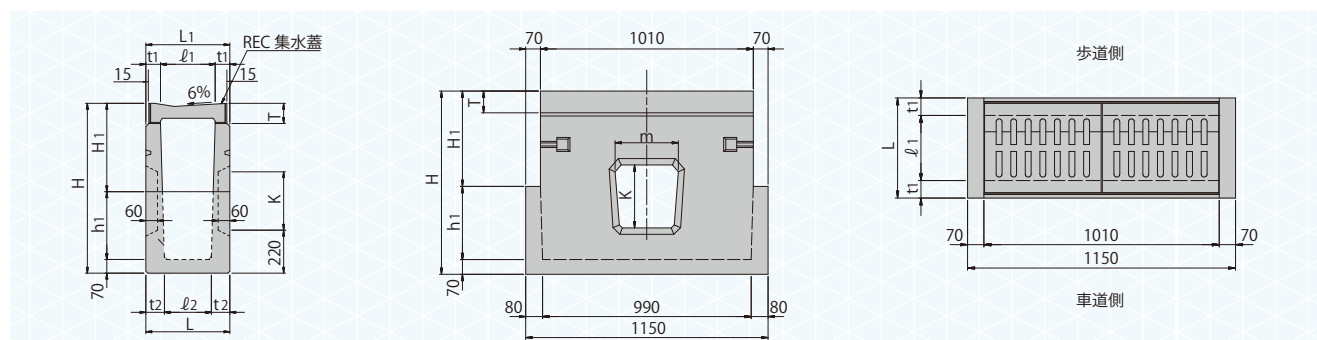

呼び名	H	H1	h1	L	L1	ℓ_1	ℓ_2	t1	t2	T	m	K	参考重量(kg)
BM-A (350)	870	453	347	430	400	280	240	75	95	103	300	306	325
BM-B (400)	870	527	273	490	460	340	300	75	95	111	360	360	385


◆ REC集水蓋

※集水穴は細目タイプもあります。

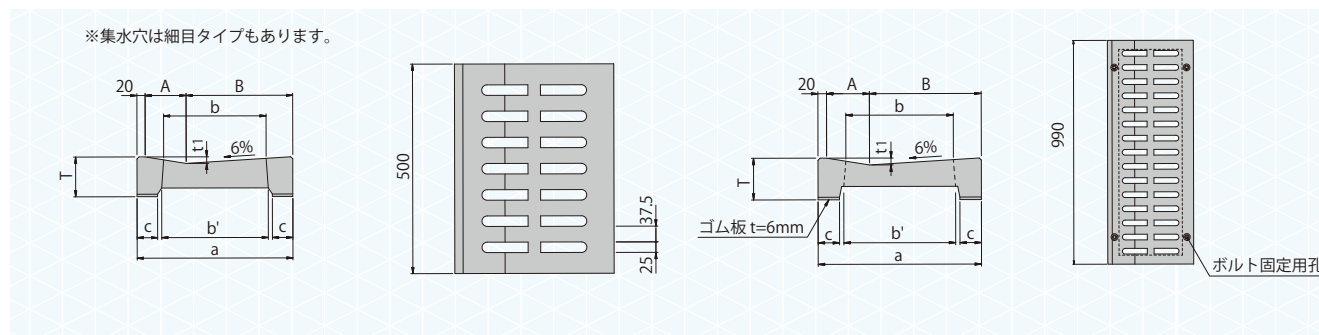

呼び名	a	b	b'	c	t1	T	A	B	参考重量(kg)
RG-A (350)	380	250	260	50	16	97	100	260	26
RG-B (400)	440	310	320	50	19	105	110	310	32


◆ 4%乗入れ

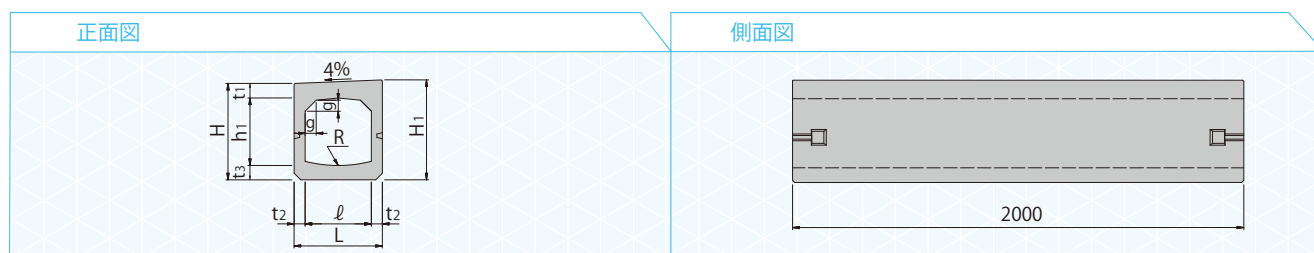

(単位:mm)

呼び名	ℓ	L	h1	H	H1	t1	t2	t3	g	R	参考重量(kg)
A (350) 交差点用4%	300	400	306	437	453	66	50	65	50	600	435
B (400) 交差点用4%	360	460	370	511	529					720	535


◆ 4%~6%摺付け

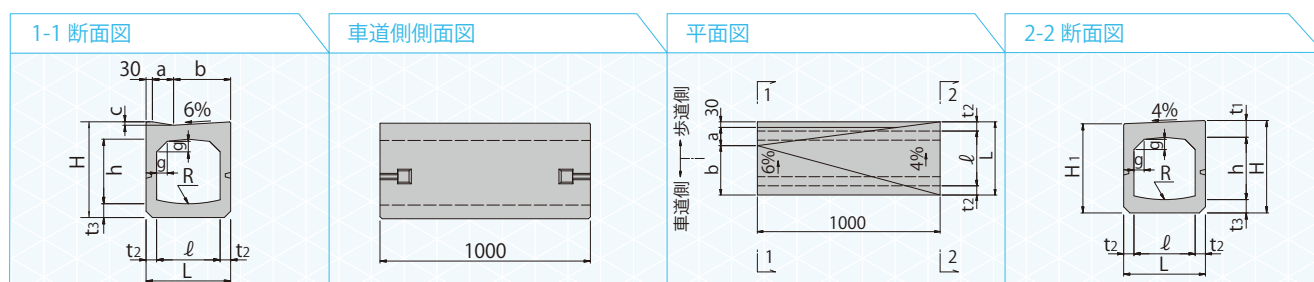

(単位:mm)

呼び名	ℓ	L	h	H1	H	t1	t2	t3	a	b	c	g	R	参考重量(kg)
A (350) ・6%~4%摺付部	300	400	306	437	453	82	50	65	100	270	16	50	600	235
B (400) ・6%~4%摺付部	360	460	370	511	529	94			110	320	19		720	280


◆ 横断用

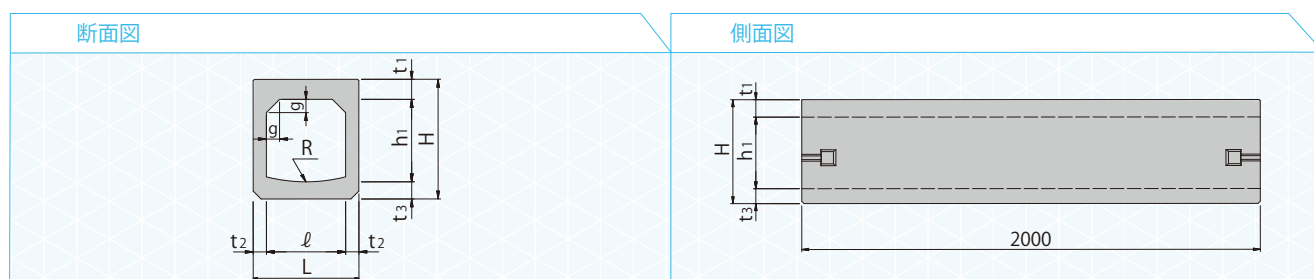

(単位:mm)


呼び名	ℓ	L	h1	H	t1	t2	t3	g	R	参考重量(kg)
横断用 (350)	300	400	312	453	76	50	65	50	600	435
横断用 (400)	360	460	376	527	86				720	535

◆ コーナー A (350)

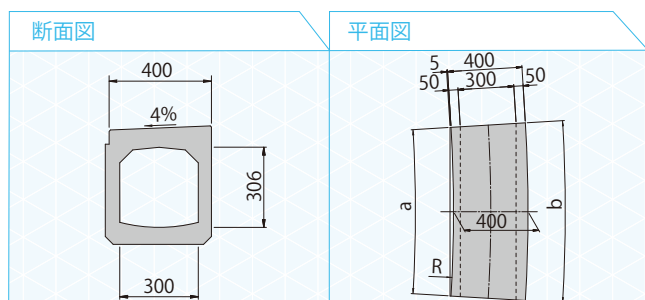

	3R	5R	7.5R	10R	12.5R	15R	20R
a	673	873	906	924	935	906	980
b	763	942	955	961	965	930	1000
90° 使用個数	7	9	13	17	21	26	32


◆ 横断用摺付け

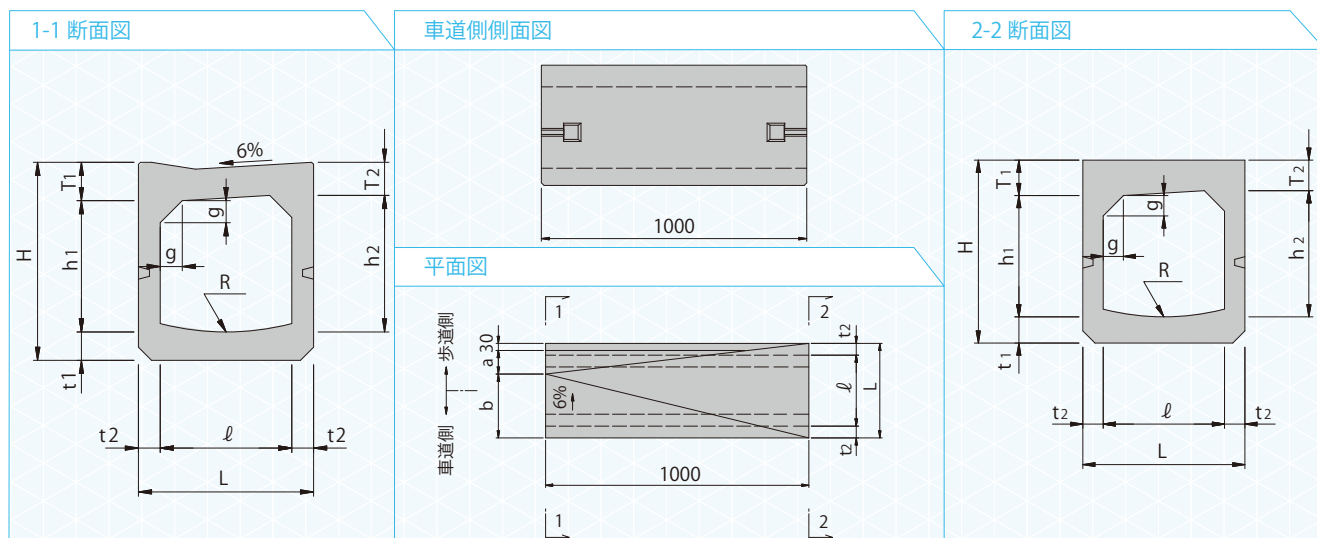

(単位: mm)

呼び名	ℓ	L	h ₁	h ₂	H	t ₁	t ₂	T ₁	T ₂	a	b	g	R	参考重量(kg)
A(350)・6%横断用	300	400	300	312	453	65	50	88	76	100	270	50	600	220
B(400)・6%横断用	360	460	360	376	527			102	86	110	320		720	270

◆ TA 型（側壁部排水孔＋頂版部雨水孔付）

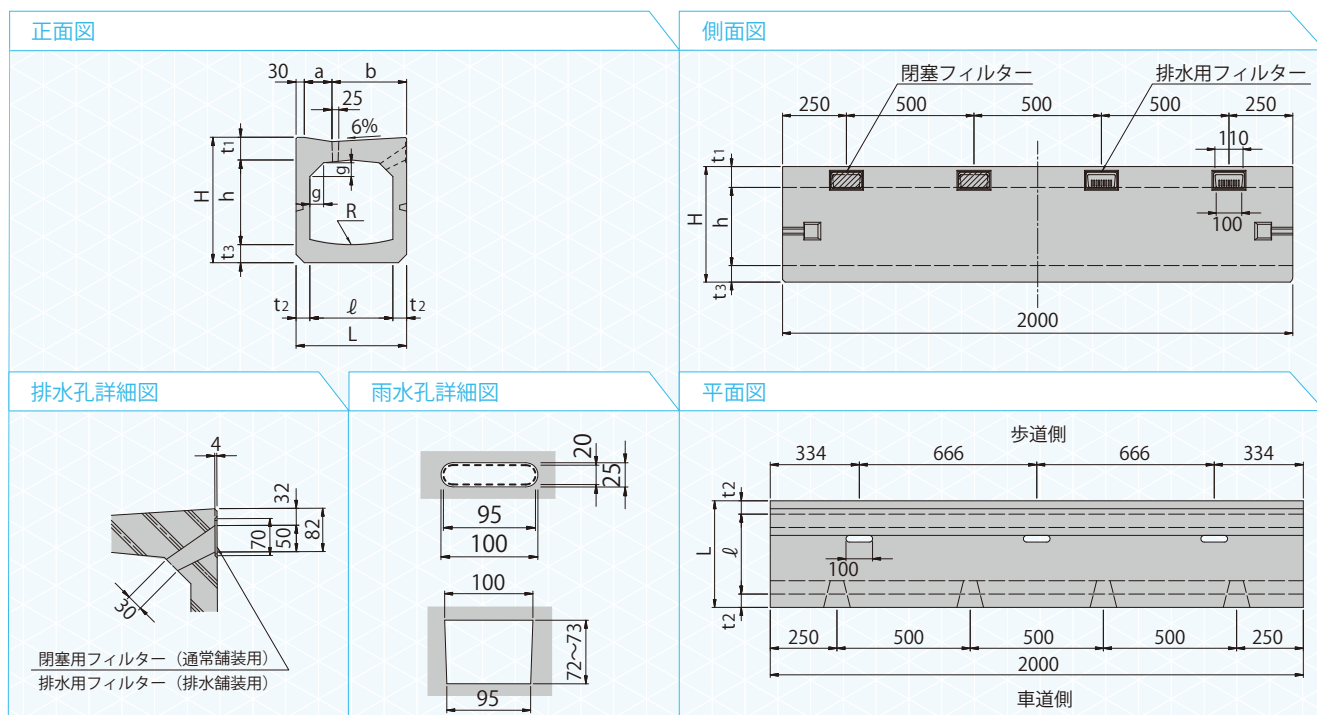

(単位: mm)

呼び名	a	b	ℓ	L	h	H	t ₁	t ₂	t ₃	g	R
TA-A(350TA)	100	270	300	400	306	453	82	50	65	50	600
TA-B(400TA)	110	320	360	460	370	529	94	50	65	50	720