



POINT


1. 擬岩ブロック間を梁で一体化した大型連結ブロックです。
2. 一体構造のため、寸法のズレがなく、施工性に優れています。
3. 空隙率が大きいので、植物の根が張りやすく、豊かな多自然環境を創り出します。
4. 変化に富んだ擬岩の配置によって、より自然な景観を創り出します。

▶ 張りブロック

多自然型連結ブロック ジェロック

用途


- ・河川護岸工事(生態系の保全・復元や河川の景観環境が求められる護岸)
- ・調整池・ため池などの法面工事

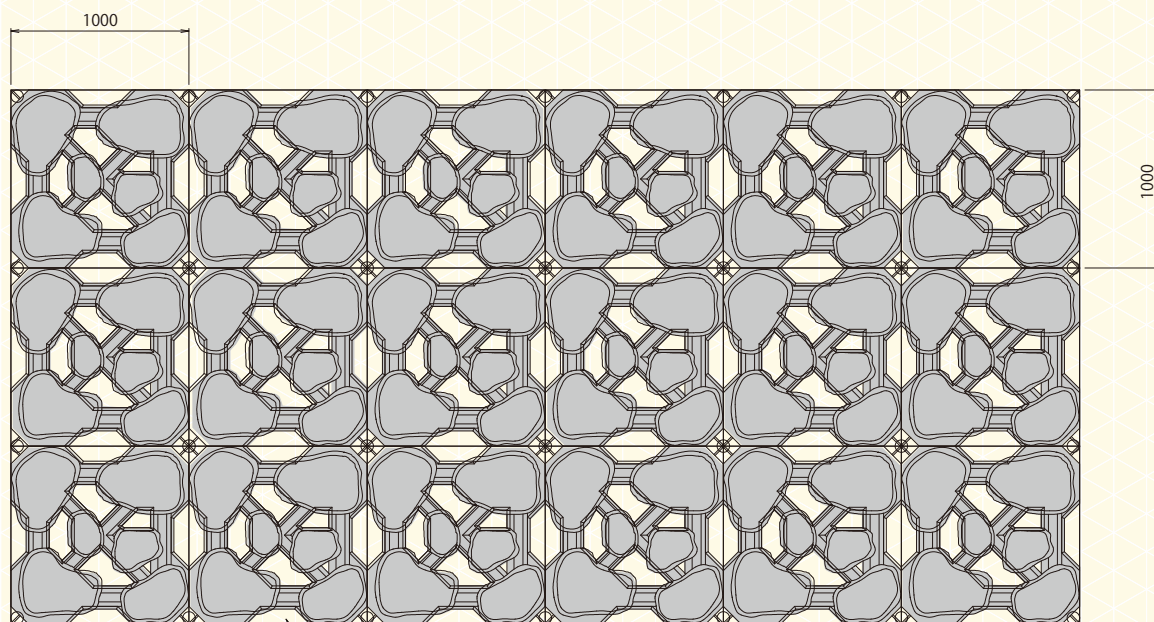

客土


※ブロックは金具で連結します。

標準断面図

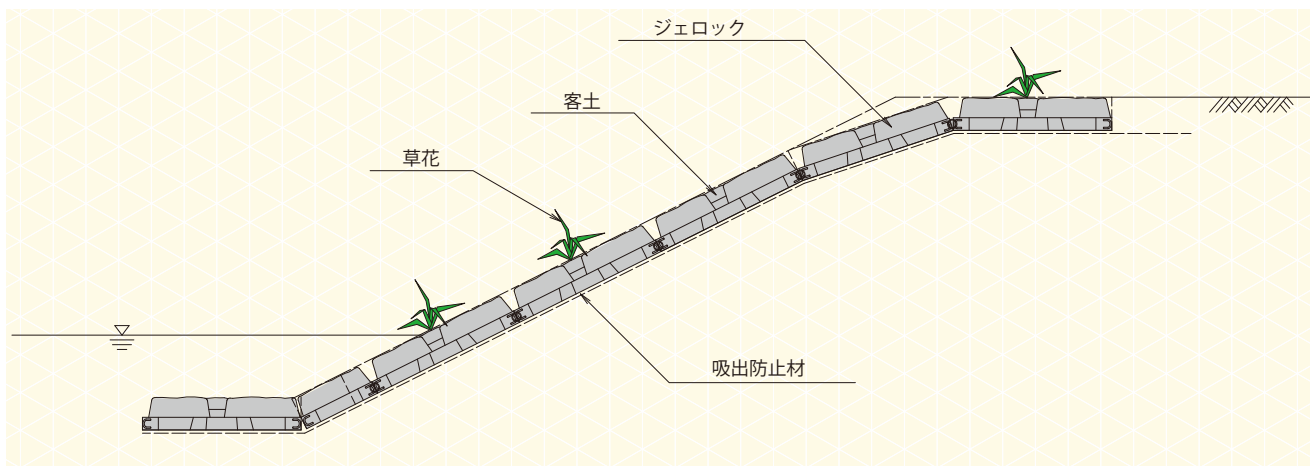


形状図

基本型

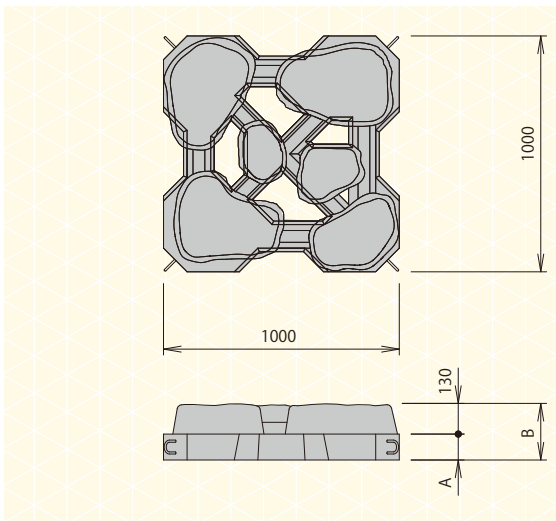

半型

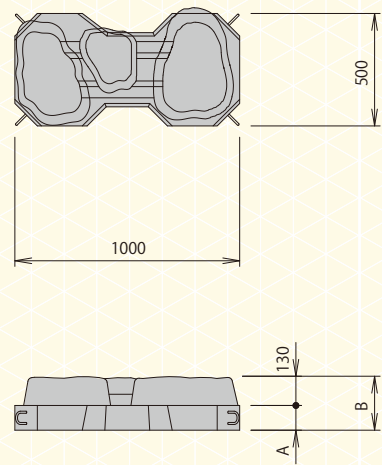

規格

*1㎡当たり

A (mm)	B (mm)	体積 (m ³ / 個)	重量 (kg / 個)	客土量 (m ³)
130	260	0.162	380	0.098
120	250	0.153	360	0.097
110	240	0.145	340	0.095
100	230	0.141	330	0.089

※地域によって質量の誤差が生じます。

◎空隙率（見かけ）約 50%（擬石端部）
〃 （平均）約 38%

据付歩掛り表

*100㎡当たり

名 称	品 種	数 量	単 位	備 考
ジェロック	1000×1000	100.0	個	
据え付け工	世 話 役	1.0	人	据付け金具取付
"	ブ ロ ッ ク 工	2.0	人	"
"	特 殊 作 業 員	1.0	人	"
"	普 通 作 業 員	2.0	人	"
連結金具		125.0	個	
ホイールクレーン運転	油圧式25t吊	1.0	日	
吸出し防止材		100.0	m ²	必要に応じて計上
客土材投入工			m ³	必要に応じて計上

（国土交通省 土木工事積算基準コンクリートブロック積（張）工より）

施工写真



福岡県（樋井川）



福岡県（樋井川）