


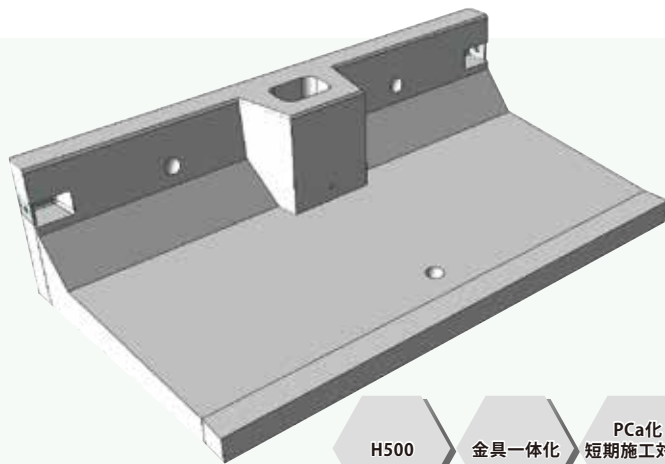

POINT

プレキャスト化により施工現場における 迅速化・省力化・作業環境改善

1. 車両用防護柵 B,C に対応可能なプレキャスト防護柵基礎製品です。
2. プレキャスト化により施工現場における迅速化・省力化、作業環境改善、構造物品質の向上、ばらつき低減が図れます。
3. 道路側溝の設置も可能です。
4. 特殊底版形状により、標準製品で最小半径 $R=20m$ 程度まで対応可能です。
5. 製品同士は専用連結金具で連結し一体化します。
(最低連結延長 10.0m)

H500

金具一体化




PCa化
短期施工対応

▶ 新製品


プレキャストガードレール基礎

プレベース G

規格表

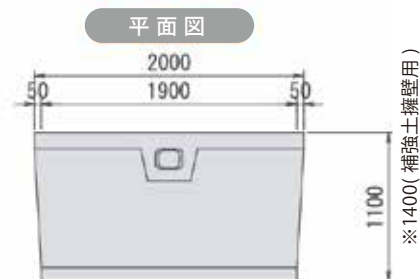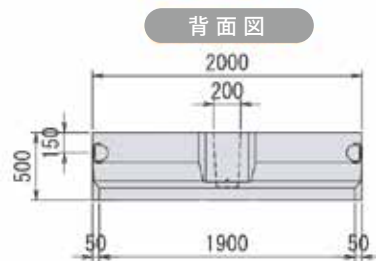


参考製品重量：895kg / 最低連結延長 10.0m

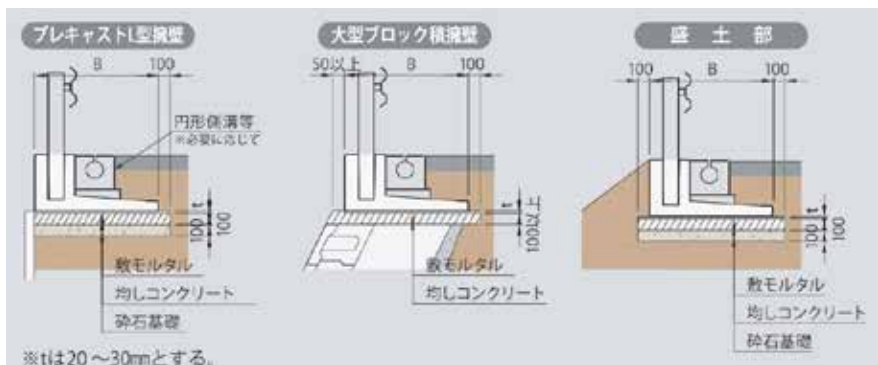

※tは20～30mmとする。

▲各種擁壁等に設置可能 ※基準基礎構造

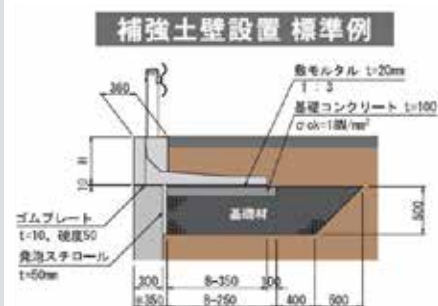

施工写真

