


POINT

1. 重圧管やコンクリート管全巻と同等に使用できる側溝です。
2. 土被りが取れない場所にも使用できます。
3. 矩形のため円形よりも流量確保が可能です。

▶ 側溝・道路用製品

横断暗渠

形状図

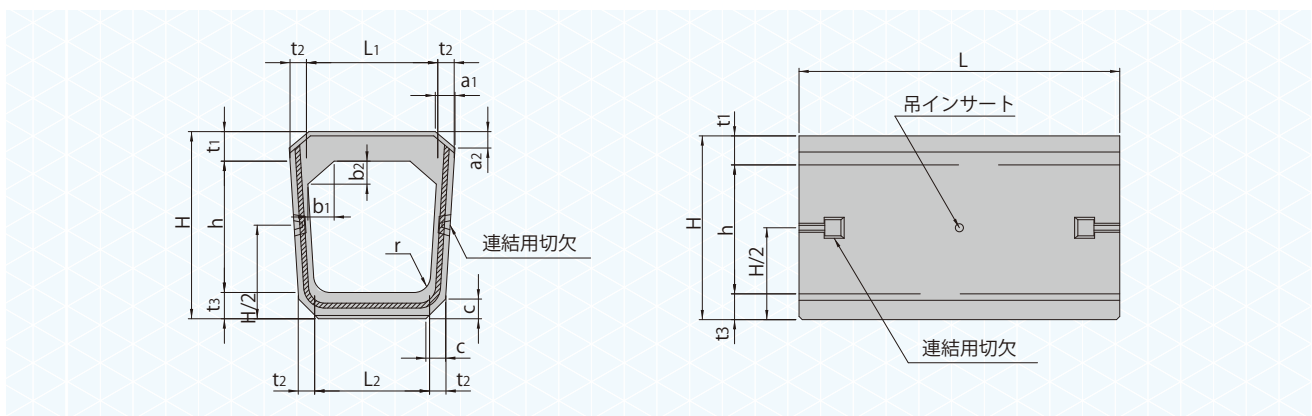


寸法表

呼び名	寸法表 (mm)														吊インサート 径	参考重量 (kg)		
	L1	L2	H	h	t1	t2	t3	a1	a2	b1	b2	c	r	L				
300	300	260	430	300	70	50	60	40	30	60	50	30	50	995 (2000)	M16	198 (396)		
360	360	310	510	360	80		70	50	40	70	60	40				60	M20	250 (500)
400	400	350	570	400	90		80	60	50	80	70	70						301 (602)
450	450	400	620	450	90	50	80	60	50	80	70		331 (662)					
500	500	440	690	500	100	70	90	70	60	90	80		70		469 (938)			
600	600	540	800	600			100					553 (1106)						

◆ 横断暗渠用 RC基礎版

形状図

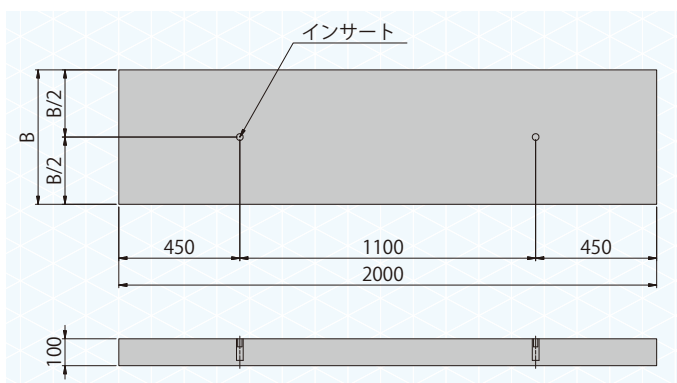

寸法表

呼び名	B	インサート	参考重量 (kg)
300用	500	M 16×2	250
400用	600		300
500用	700	M 20×2	350
600用	800		400