

▶ 張りブロック


「小春」小型張りブロック

こはる




製品図


<平面図>



<断面図>




<断面図>

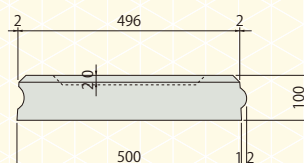


※端部用に半切型が有ります。

接合部詳細図


横目地(かみ合わせ)



縦目地(突き合わせ)

※現場により目地モルタルを使用。
雑草が生えにくくなります。

参考布設図

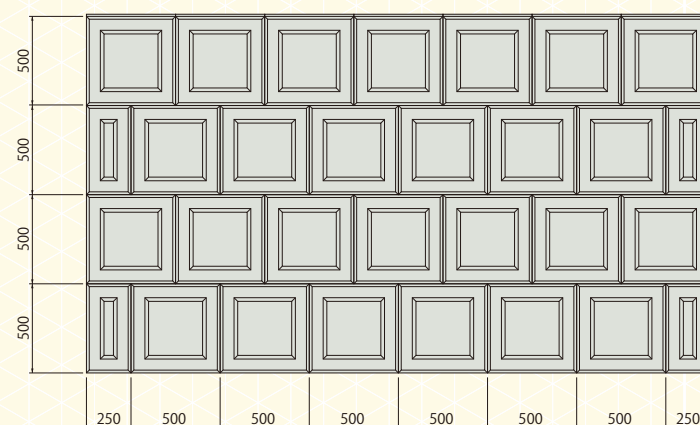

SL2m*L3.5m=7㎡当たり(上図参考布設図)目地材数量計算
 延長方向:4カ所*0.004*0.013*3.5=0.000728
 法長方向:7カ所*0.004*0.013*2.0=0.000728
 計0.11146㎡/7㎡ 0.000208㎡/1㎡当たり

諸元表

製品名	規格寸法(mm)	参考重量(kg/個)	使用個数
標準型	500*500*100	47	4.0
半切型	500*250*100	23	—

参考総合歩掛表

コンクリート張「平ブロック」総合歩掛(150kg/個未満)(10㎡当たり)

名称	規格	単位	数量	摘要
一般世話役		人	0.1	
ブロック工		人	0.2	
特殊作業員		人	0.2	
普通作業員		人	0.7	
ラフテレーンクレーン運転	油圧式25t吊り	日	0.2	
平ブロック	「小春」張りブロック	個	40.0	4個/㎡
目地詰め材	モルタル/コンクリート	㎡	0.002	抑草の検討時に計上
遮水シート	10*[1+0.08]	㎡	10.8	
吸出し防止材(全面)	10*[1+0.12]	㎡		必要に応じ計上
諸雑費率		%	4(19)	(19)は目地モルタル使用時
合計				
1㎡当り				

(注)クレーンは現場状況に応じて機種選定をお願いします。 参考歩掛:国土交通省土木工事積算基準(以前のコンクリートブロック張総合歩掛連節ブロック)を参考にしております。