


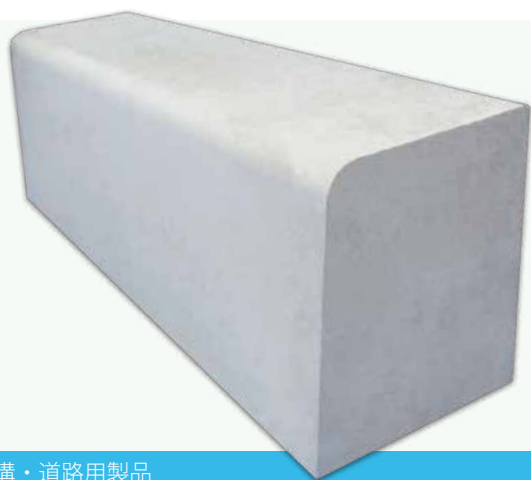

POINT

車道と歩道の境界に使われる縁石で数種類の寸法が有り、
片面・両面・縁石・地先・FN型などがあります。
また各種切下げ・乗入れタイプがあります。


▶ 側溝・道路用製品

歩車道 (L=600)・縁石・地先・境界ブロック

形状図


寸法表

◆ 片面歩車道境界ブロック

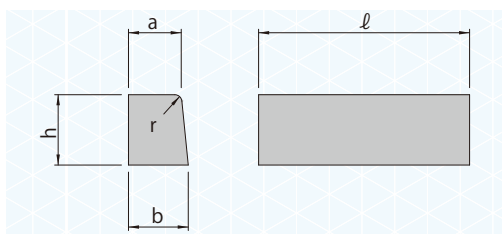


呼び名		寸法（mm）					参考重量 （kg）
		a	b	h	r	ℓ	
片面歩車道 境界ブロック	A	150	170	200	20	600	45
	B	180	205	250	30		70
	C		210	300			84
両面歩車道 境界ブロック	A	150	190	200	20	600	49
	B	180	230	250	30		73
	C		240	300			90

◆ 両面歩車道境界ブロック

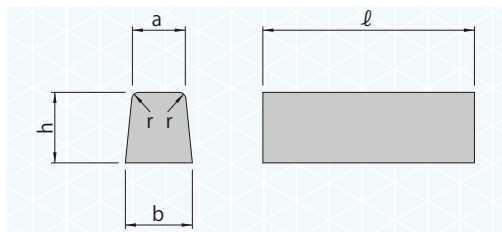


◆ コンクリート縁石ブロック(角面)

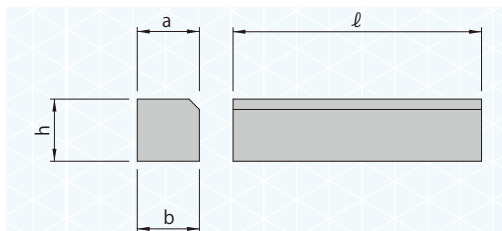

タイプ	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	r	ℓ	
角面	100	100	100	—	600	14
			120			17
			150			21
	120	120	120			21
			150			25
	150	150	150			32
丸面	100	100	100	20		14
			120			17
			150			21
			200			28
	120	120	120	25		21
			150			25
			200		34	
			150		32	
	150	150	200		41	
			250		54	


◆ コンクリート縁石ブロック(丸面)

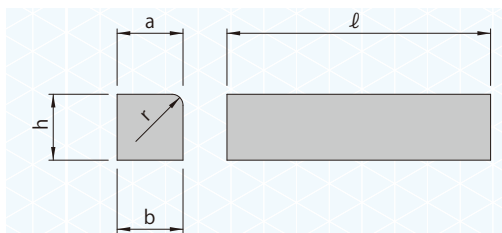

形状図


寸法表

◆ 地先境界ブロック

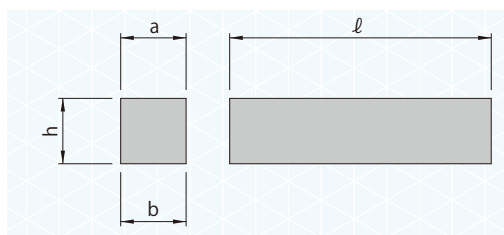

呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	21
	B	150	150	150			26
	C			150			32
	規格外	100	100	100			14
				120			17
				150			21
		120	120	150			25


◆ FN型 歩車道境界ブロック

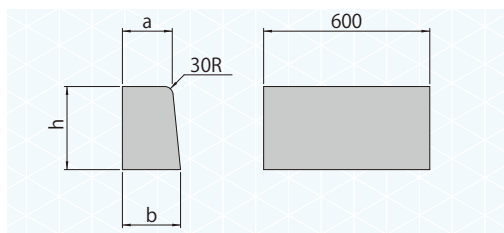


呼び名		寸法 (mm)			参考重量 (kg)
		a	b	h	
標準	1種	180	210	300	82
	2種	180	205	250	68
	3種	185	205	200	55
	4種	190	205	150	42

形状図

◆ FN型 歩車道境界ブロック 切下げ・乗入れ

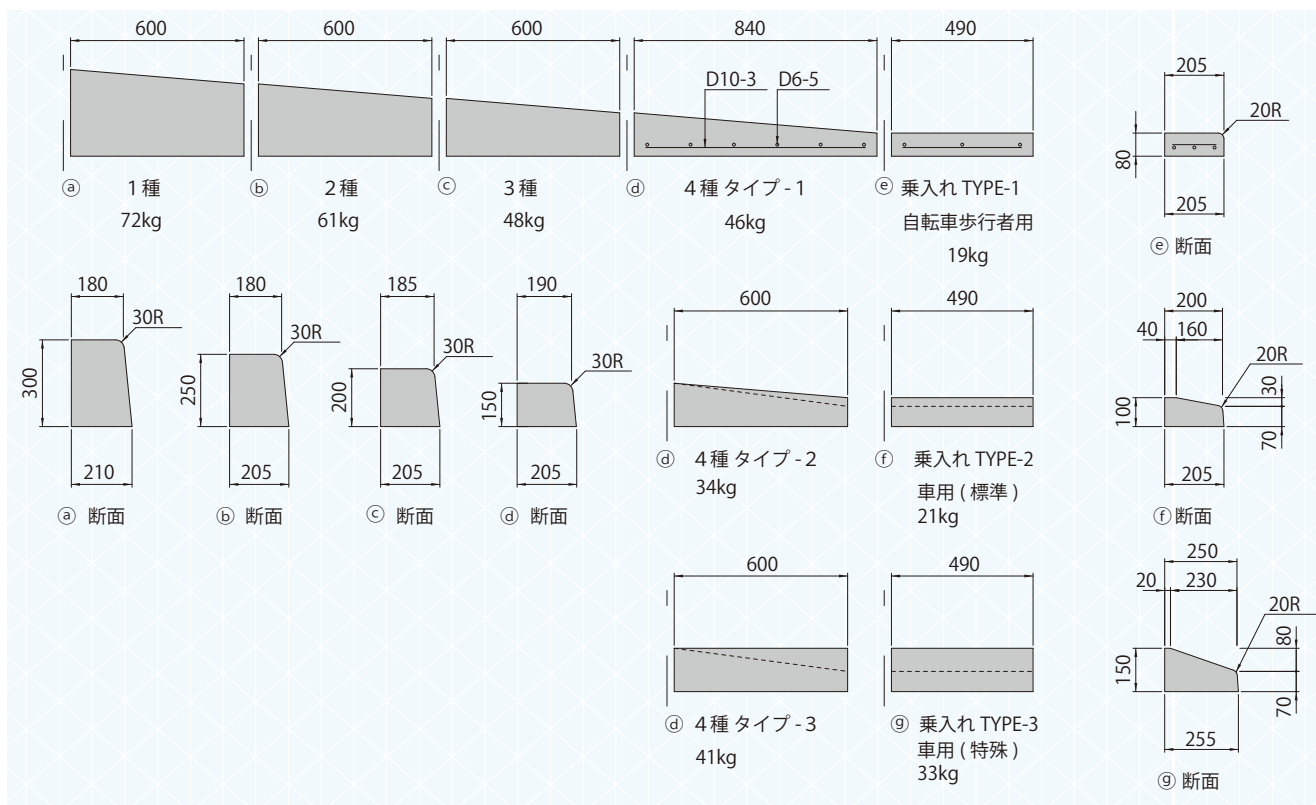


◆ FN型 乗入れTYPE-1～TYPE-2用摺付け

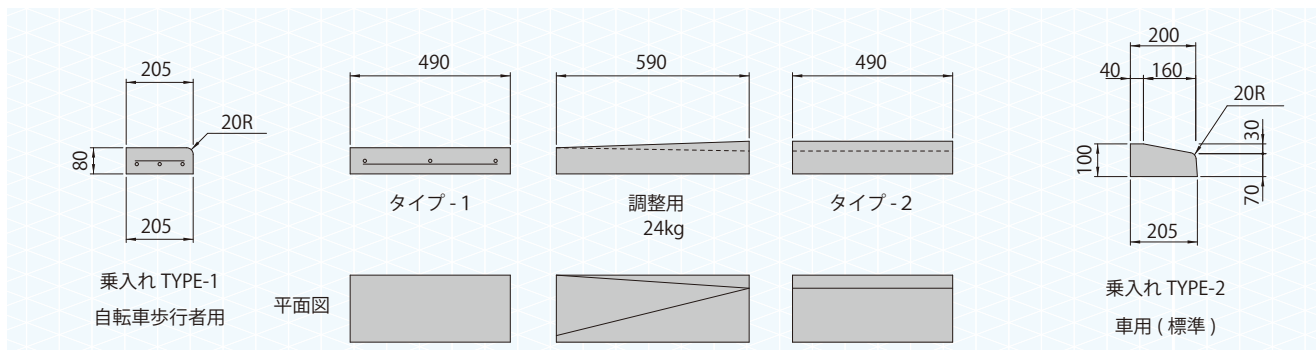


形状図


◆ 両面歩車道C～FN乗入れ（1本切下げ）

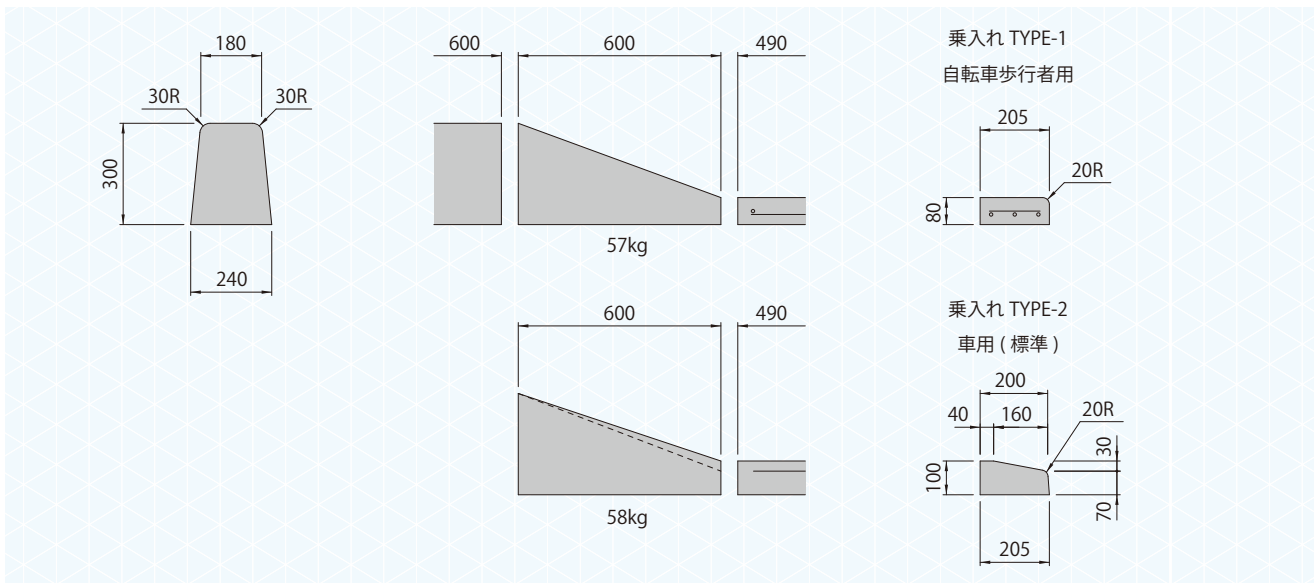

◆ 両面歩車道B～FN乗入れ（1本切下げ）

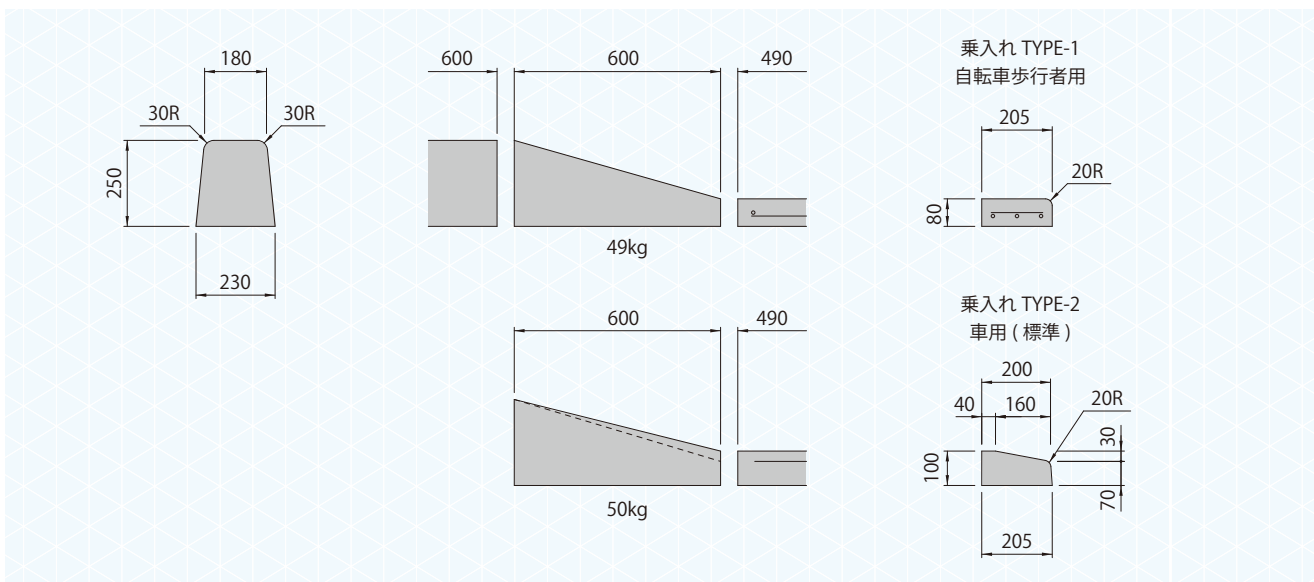


◆ 両面歩車道A～FN乗入れ（1本切下げ）

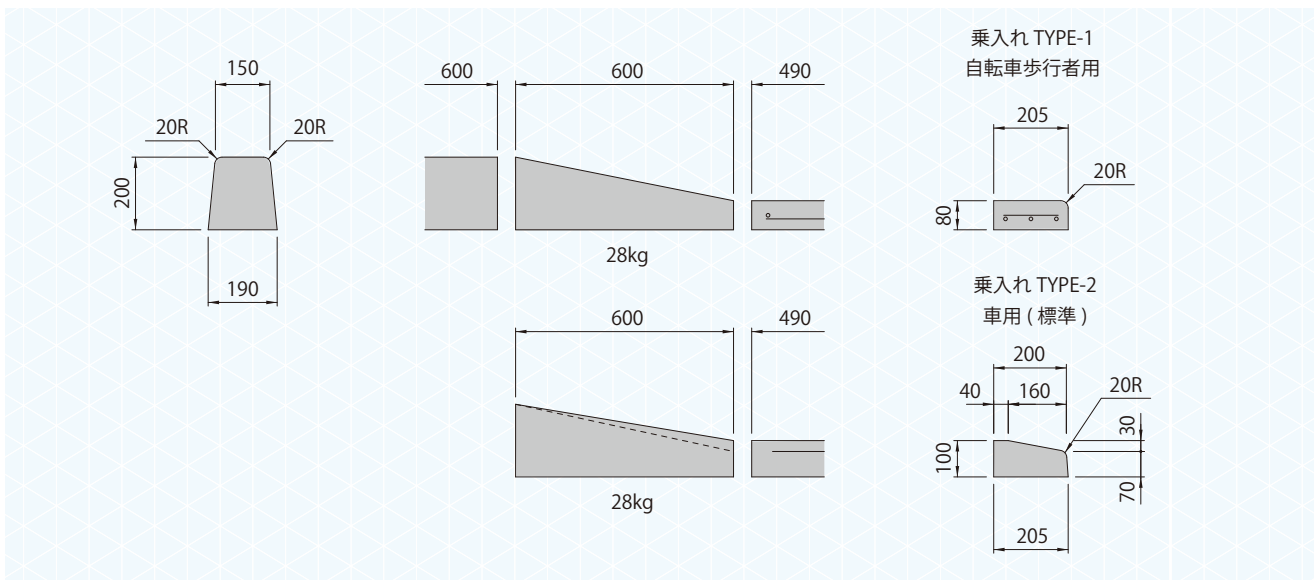


形状図

◆ 片面歩車道B～FN乗入れ（1本切下げ）

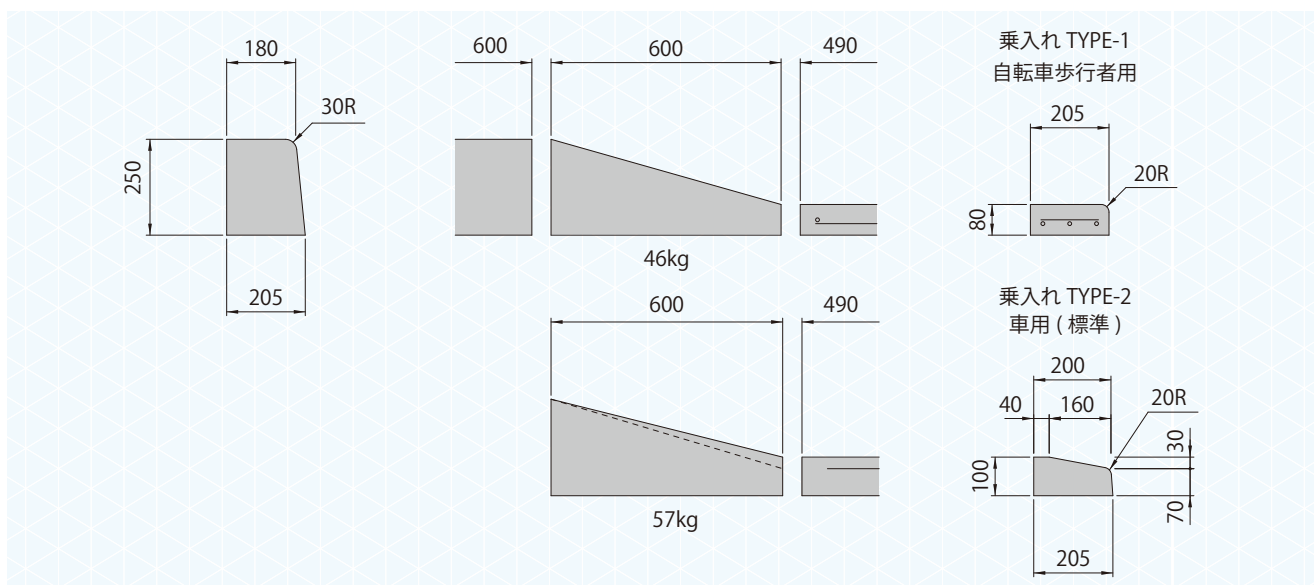

◆ 片面歩車道A～FN乗入れ（1本切下げ）

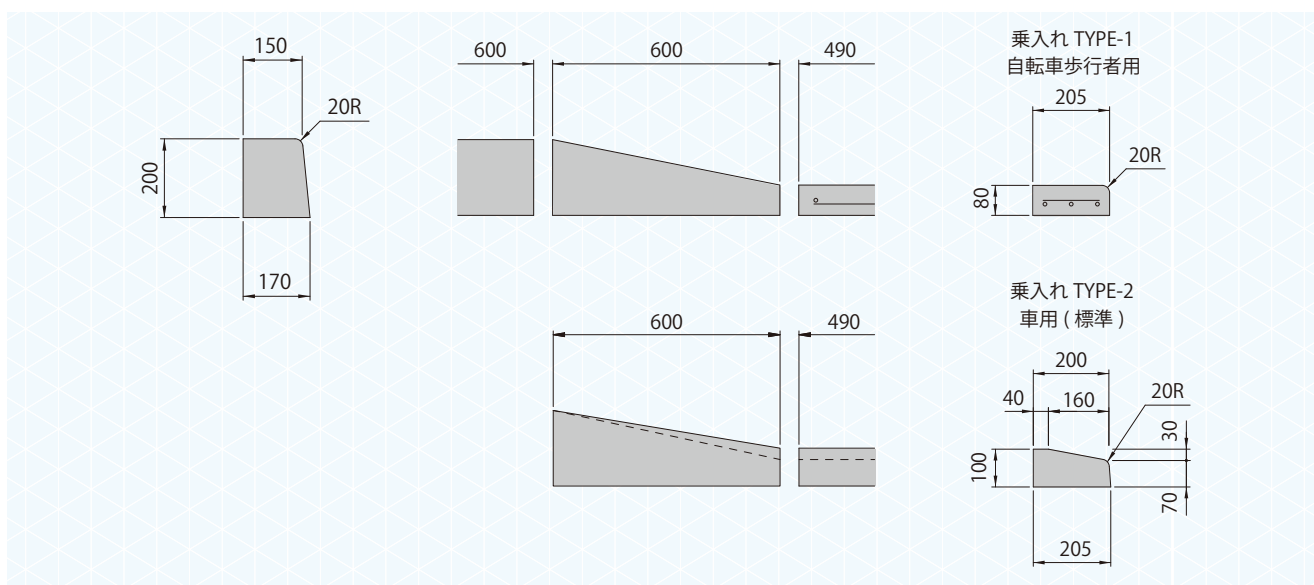

◆ 片面歩車道C～県、国交省乗入れ（4本切下げ）

